



Sanmak



Dünya Çapında
Güvenilir Marka

www.sanmak.com.tr





1950’li yıllardan gelen makine imalat kültürü ile Sanmak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fevzi Şener ve ailesi tarafından 1987 yılında kuruldu. Türkiye’nin en kaliteli araç kaldırma liftlerini üreten Sanmak kısa zamanda sektöründe lider konuma geldi.

Sanmak, makine imalat sektöründeki deneyimi, araç servis liftlerinde tecrübeli ve uzman kadrosuyla üretimin her aşamasında toplam kalite anlayışından taviz vermeyerek lift adını kullanıcıda kendi markası ile özdeşleştirdi.

12.000 metrekare kapalı, 20.000 metrekare açık alanda gerçekleştirdiği üretimine, sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda tüm teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikleri derhal adapte ediyor. Mevcut proseslerinde, geliştirdiği ürünlerine yönelik özel imalat yöntemlerinin sektörde benimsenmesi ve örnek alınması en büyük gurur kaynağı.

“Kalite kontrol edilmez, üretilir” temel ilkesi ile çalışan Sanmak, elektrostatik fırınlanmış toz boya ile boyanan her parça ile makinelerin dış görünümünü en şık hale getirmenin yanı sıra makineyi uzun ömürlü olarak üretmeyi amaçlıyor. Ülke çapında satış sonrası servisi kâr amacı gütmeyen veren tek lift üreticisi olması Sanmak’ı konusunda lider konumuna oturtan önemli bir özelliği. Sanmak liftler kullanım ömrü boyunca servis hizmet garantisi altında.

Bugün Batı Avrupa’dan, Orta Asya’ya kadar çok geniş bir bölgede üstün kalitede ürünleri ile hak ettiği yeri alan Sanmak, araç kaldırma liftlerinde dünyanın sayılı imalatçıları arasına girdi. “Made in Türkiye” damgasını yurtdışında geniş bir alana yaymanın gururunu yaşıyor.

Kolonlu Liftler

İki Kolonlu Liftler Mekanik | Tabanlı

IKL 3.0
IKL 4.0 S



İki Kolonlu Liftler Mekanik | Tabansız

IKL 3.0 E
IKL 4.0 SE
IKL 5.0 SEL
IKL 8.0 EXL



İki Kolonlu Liftler Hidrolik

HIK 3.0
HIK 4.0
HIK 5.0
HIK 7.0



Dört Kolonlu Liftler Mekanik

DKL 5.0
DKL 6.5
DKL 8.0



Dört Kolonlu Liftler Hidrolik

HSL 5.0
HSL 10.0



Makaslı Liftler

İnce Makaslı Liftler

RHL 3.5
Joker Lift



Platform Liftler

PHL 5.0 PHL 12
PHL 6,5 PHL 15
PHL 8.0 PHL 20
PHL 10.0



Öndüzen Liftler

ODL 5.0 K2
ODL 6.5 / K5
ODL 8.0 / K5



Yardımcı Makaslı Liftler

PHL 5.0 W3
ODL 5.0 W3



Motorsiklet Lifti

ML 500
ML 750



**Pnömatik Gezer
Krikolar****Pnömatik Gezer Krikolar**

K 2.0
K 5.0
K 10.0

**Mobil Kolunlu
Liftler****Mekanik Mobil Kolonlu**

Emanuel
www.emanuel.it

**Hidrolik Mobil Kolonlu**


HCL 5.5
HCL 7.5

**Taşıma Sehpası****Yük Platformları****Elektro Mekanik Yük
Platformları**


ATL
ATL DUO
ADL

**Elektro Hidrolik Halatlı**

HDL
HHL

**Elektro Hidrolik Makaslı**

HMP

**Elektro Hidrolik Yükleme
Rampaları**

HR

**Batarya Lifti**

BL 100

**Otpark Liftleri**

Sanpark
www.sanpark.eu



IKL 3.0


İki Kolonlu Liftler
Mekanik | Tabanlı

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO MEKANİK, OTOMOBİL ve HAFİF SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- İki kolonlu, elektronik mekanik, otomobil ve hafif sınıf ticari araç bakım servis lifti.
- En yüksek kalite çelikten, özel imalat prosesi ile üretilen trapez dişli mil, özel alaşım bronz ana somun ve aynı alaşımdan üretilen ekstra bir güvenlik somunu ile tertibatlandırılmış taşıyıcı mekanizma,
- Taşıyıcı somun -mil sisteminde, makinenin her aşağı ve yukarı hareketinde somun bloğunu otomatik yağlayan dizayn kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında, tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Her tür düz yüzeyde çalışmayı temin eden özel dizayn taban platformu ve denge ayakları ile en güvenli kullanım.
- Yıllarca problemsiz olarak çalışan elektro mekanik hareket düzeneği ile en az bakım ihtiyacı ve geniş kullanım yelpazesi
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- Taşıyıcı ana somun-mil sisteminin yükü her zaman kolon üzerinde dengeli kaldırmasına imkan veren teflon alaşımı özel sürtünme plakaları
- En üst ve en alt konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

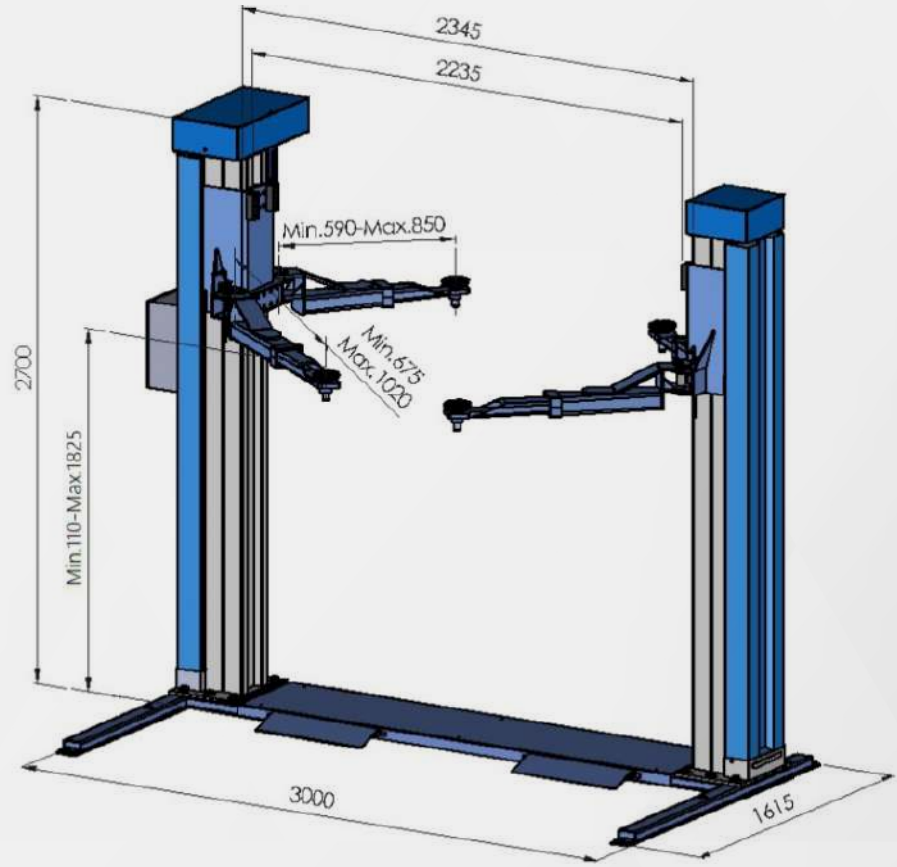


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	3000 Kg
Toplam Yükseklik	2700 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1825 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2345 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2235 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	110 mm
Genişlik	3000 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	590 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	850 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	675 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1020 mm
Dengeleme Yan Ayaklarının Boyu	1615 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	4 Hp.x1 adet

IKL 4.0 S


İki Kolonlu Liftler
Mekanik | Tabanlı

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO MEKANİK, OTOMOBİL ve HAFİF, ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- İki kolonlu, elektronik mekanik, otomobil ve hafif sınıf ticari araç bakım servis lifti.
- Özel "Z" tipi kol yapısı sayesinde; kaporta yan eteği ile şasesi arasında yüksek mesafe bulunan hafif, orta sınıf ticari araçlar ve her tür otomobile yönelik çok amaçlı kullanım.
- En yüksek kalite çelikten, özel imalat prosesi ile üretilen trapez dişli mil, özel alaşım bronz ana somun ve aynı alaşımdan üretilen ekstra bir güvenlik somunu ile tertibatlandırılmış taşıyıcı mekanizma,
- Taşıyıcı somun -mil sisteminde, makinenin her aşağı ve yukarı hareketinde somun bloğunu otomatik yağlayan dizayn kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında, tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Her tür düz yüzeyde çalışmayı temin eden özel dizayn taban platformu ve denge ayakları ile en güvenli kullanım.
- Yıllarca problemsiz olarak çalışan elektro mekanik hareket düzeneği ile en az bakım ihtiyacı ve geniş kullanım yelpazesi
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- Taşıyıcı ana somun-mil sisteminin yükü her zaman kolon üzerinde dengeli kaldırmasına imkan veren teflon alaşımı özel sürtünme plakaları
- En üst ve en alt konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

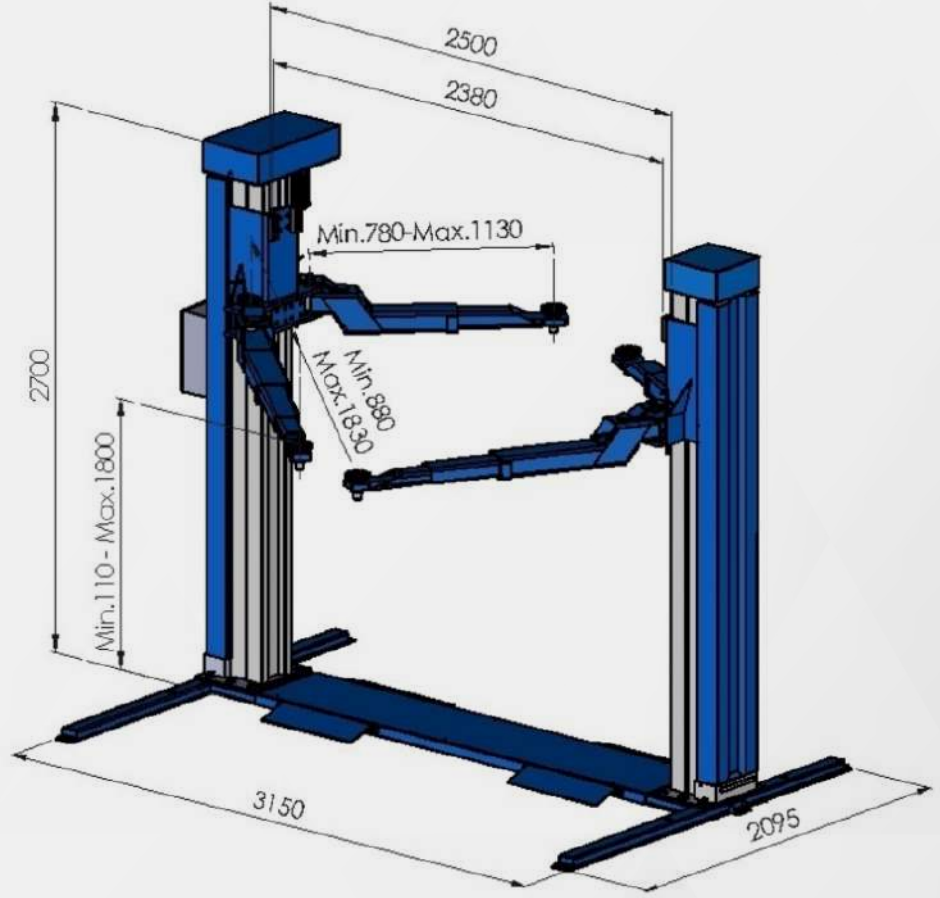


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	4000 Kg
Toplam Yükseklik	2700 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1800 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2500 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2380 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	110 mm
Genişlik	3150 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	780 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1130 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	880 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Dengeleme Yan Ayaklarının Boyu	2095 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	5.5 Hp.x1 adet

IKL 3.0 E


İki Kolonlu Liftler
Mekanik | Tabansız

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO MEKANİK, ÇİFT MOTORLU, ELEKTRONİK SENKRONİZASYONLU OTOMOBİL ve HAFİF SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM , SERVİS LİFTİ

- Tam elektronik, optik algılayıcı mikro işlemci kontrollü senkronizasyon sistemi
- İki kolonun arasındaki yükseklik farkını 12mm.'ye kadar kontrol ederek dengeleyen ve her türlü arızaya karşı yükseklik farkı 50 mm.'ye ulaştığında otomatik olarak emniyet konumuna geçerek tam güvenliği temin eden sistem
- Taban bağlantısı bulunmaması sebebiyle şık ve dekoratif görünüm , ergonomik kullanım
- Yıllarca problemsiz olarak çalışan elektro mekanik hareket düzeneği ile en az bakım ihtiyacı ve geniş kullanım yelpazesi
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- En yüksek kalite çelikten , özel imalat prosesi ile üretilen trapez dişli mil, özel alaşım bronz ana somun ve aynı alaşımdan üretilen ekstra bir güvenlik somunu ile tertibatlandırılmış taşıyıcı mekanizma
- Taşıyıcı somun -mil sisteminde, makinenin her aşağı ve yukarı hareketinde somun bloğunu otomatik yağlayan dizayn
- Taşıyıcı ana somun-mil sisteminin yükü her zaman kolon üzerinde dengeli kaldırmasına imkan veren teflon alaşımı özel sürtünme plakaları
- En üst ve en alt konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında , tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

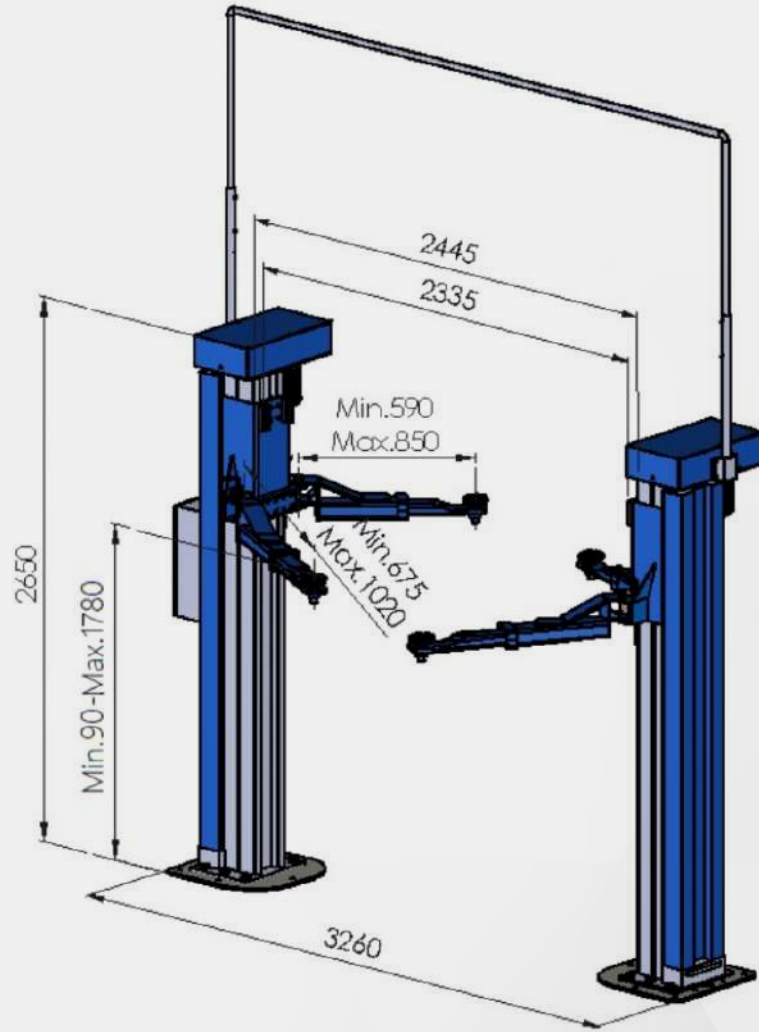


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	3000 Kg
Toplam Yükseklik	2650 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1780 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2445 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2335 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	90 mm
Genişlik	3260 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	590 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	850 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	675 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1020 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	3 Hp.x2 adet

IKL 4.0 SE


İki Kolonlu Liftler
Mekanik | Tabansız

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO MEKANİK, ÇİFT MOTORLU ELEKTRONİK SENKRONİZASYONLU OTOMOBİL ve HAFİF, ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Tam elektronik, optik algılayıcı mikro işlemci kontrollü senkronizasyon sistemi
- İki kolonun arasındaki yükseklik farkını 12mm.'ye kadar kontrol ederek dengeleyen ve her türlü arızaya karşı yükseklik farkı 50 mm.'ye ulaştığında otomatik olarak emniyet konumuna geçerek tam güvenliği temin eden sistem
- Taban bağlantısı bulunmaması sebebiyle şık ve dekoratif görünüm , ergonomik kullanım
- Yıllarca problemsiz olarak çalışan elektro mekanik hareket düzeneği ile en az bakım ihtiyacı ve geniş kullanım yelpazesi
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- En yüksek kalite çelikten , özel imalat prosesi ile üretilen trapez dişli mil, özel alaşım bronz ana somun ve aynı alaşımdan üretilen ekstra bir güvenlik somunu ile tertibatlandırılmış taşıyıcı mekanizma
- Taşıyıcı somun -mil sisteminde, makinenin her aşağı ve yukarı hareketinde somun bloğunu otomatik yağlayan dizayn
- Taşıyıcı ana somun-mil sisteminin yükü her zaman kolon üzerinde dengeli kaldırmasına imkan veren teflon alaşımı özel sürtünme plakaları
- En üst ve en alt konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında , tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

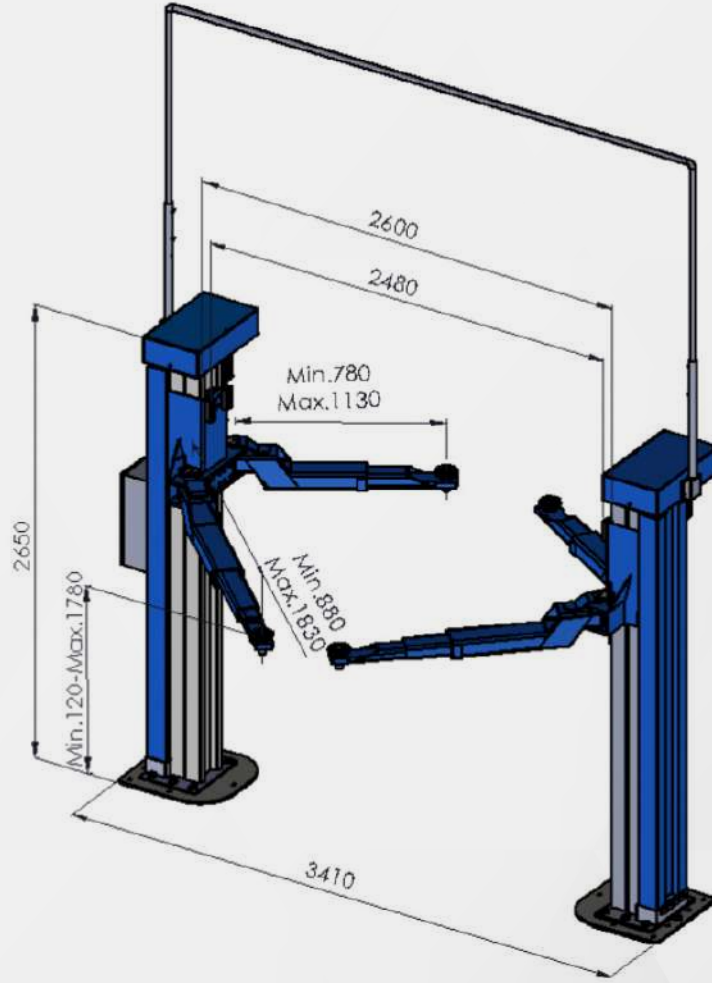


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	4000 Kg
Toplam Yükseklik	2650 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1780 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2600 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2480 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	120 mm
Genişlik	3410 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	780 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1130 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	880 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	4 Hp.x2 adet

IKL 5.0 SEL


İki Kolonlu Liftler
Mekanik | Tabansız

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO MEKANİK, ÇİFT MOTORLU ELEKTRONİK SENKRONİZASYONLU OTOMOBİL ve HAFİF, ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Tam elektronik, optik algılayıcı mikro işlemci kontrollü senkronizasyon sistemi
- İki kolonun arasındaki yükseklik farkını 12mm.'ye kadar kontrol ederek dengeleyen ve her türlü arızaya karşı yükseklik farkı 50 mm.'ye ulaştığında otomatik olarak emniyet konumuna geçerek tam güvenliği temin eden sistem
- Taban bağlantısı bulunmaması sebebiyle şık ve dekoratif görünüm , ergonomik kullanım
- Yıllarca problemsiz olarak çalışan elektro mekanik hareket düzeneği ile en az bakım ihtiyacı ve geniş kullanım yelpazesi
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- En yüksek kalite çelikten , özel imalat prosesi ile üretilen trapez dişli mil, özel alaşım bronz ana somun ve aynı alaşımdan üretilen ekstra bir güvenlik somunu ile tertibatlandırılmış taşıyıcı mekanizma
- Taşıyıcı somun -mil sisteminde, makinenin her aşağı ve yukarı hareketinde somun bloğunu otomatik yağlayan dizayn
- Taşıyıcı ana somun-mil sisteminin yükü her zaman kolon üzerinde dengeli kaldırmaya imkan veren teflon alaşımı özel sürtünme plakaları
- En üst ve en alt konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında , tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

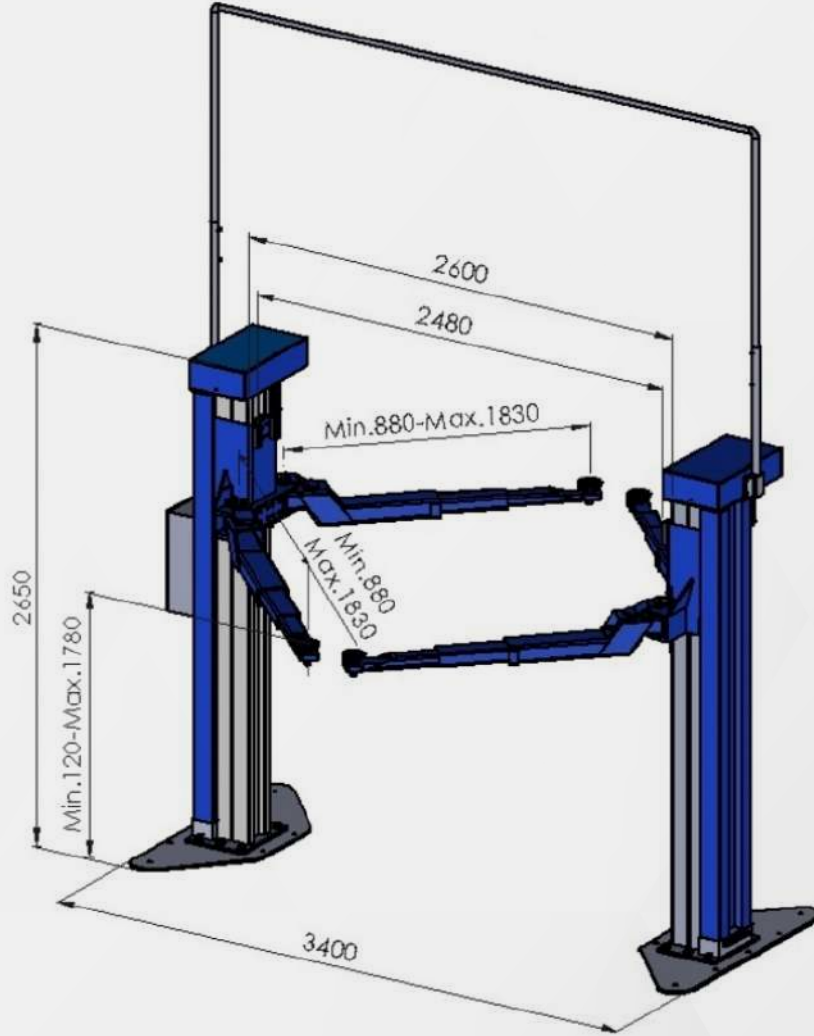


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
Toplam Yükseklik	2650 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1780 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2600 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2480 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	120 mm
Genişlik	3400 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	880 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	880 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	4 Hp.x2 adet

IKL 8.0 EXL


İki Kolonlu Liftler
Mekanik | Tabansız

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO MEKANİK, ÇİFT MOTORLU ELEKTRONİK SENKRONİZASYONLU OTOMOBİL ve HAFİF, ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Tam elektronik, optik algılayıcı mikro işlemci kontrollü senkronizasyon sistemi
- İki kolonun arasındaki yükseklik farkını 12mm.'ye kadar kontrol ederek dengeleyen ve her türlü arızaya karşı yükseklik farkı 50 mm.'ye ulaştığında otomatik olarak emniyet konumuna geçerek tam güvenliği temin eden sistem
- Taban bağlantısı bulunmaması sebebiyle şık ve dekoratif görünüm , ergonomik kullanım
- Yıllarca problemsiz olarak çalışan elektro mekanik hareket düzeneği ile en az bakım ihtiyacı ve geniş kullanım yelpazesi
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- En yüksek kalite çelikten , özel imalat prosesi ile üretilen trapez dişli mil, özel alaşım bronz ana somun ve aynı alaşımdan üretilen ekstra bir güvenlik somunu ile tertibatlandırılmış taşıyıcı mekanizma
- Taşıyıcı somun -mil sisteminde, makinenin her aşağı ve yukarı hareketinde somun bloğunu otomatik yağlayan dizayn
- Taşıyıcı ana somun-mil sisteminin yükü her zaman kolon üzerinde dengeli kaldırmasına imkan veren teflon alaşımı özel sürtünme plakaları
- En üst ve en alt konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında , tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

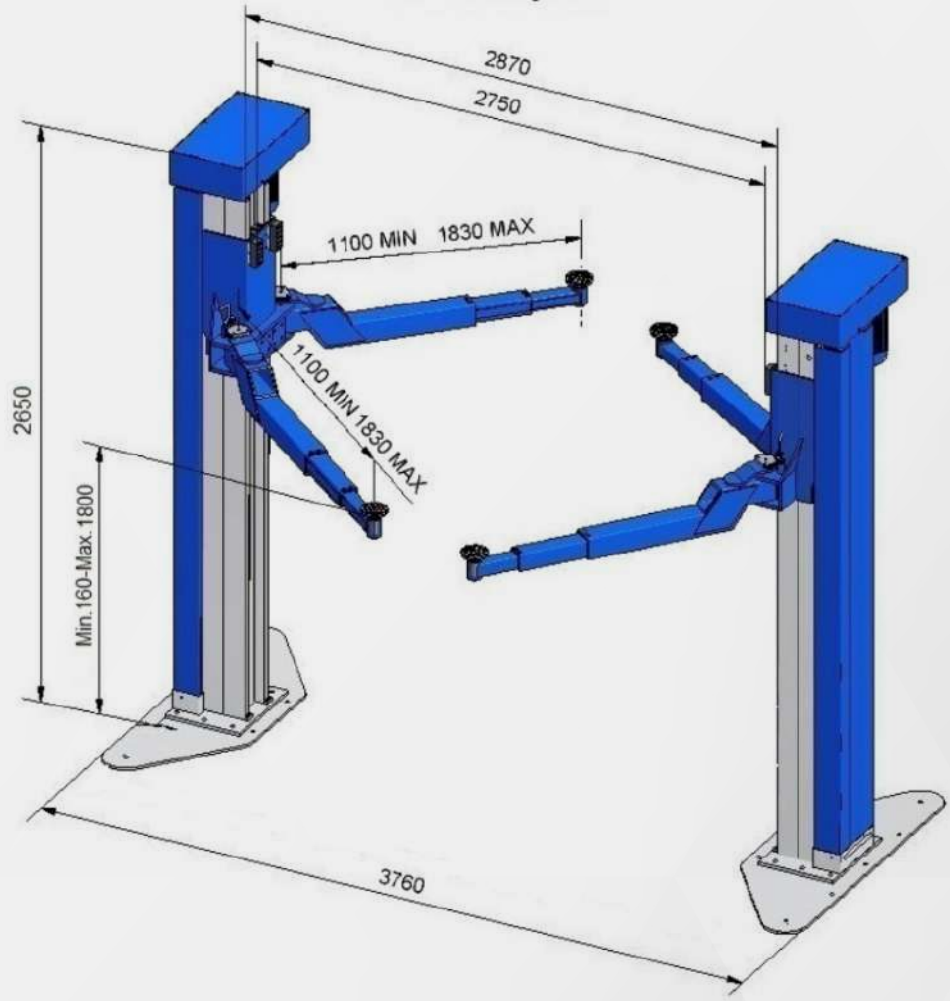


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	8000 Kg
Toplam Yükseklik	2650 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1800 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2870 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2750 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	160 mm
Genişlik	3760 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	1100 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	1100 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	5,5 Hp.x2 adet

HIK 3.0


İki Kolonlu Liftler
Hidrolik

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO HİDROLİK OTOMOBİL VE HAFİF SINIF TİCARİ ARAÇ TİPİ, TABANSIZ BAKIM SERVİS LİFTİ

- Elektro hidrolik çalışma sistemi ile sessiz ve hızlı iniş – kalkış hareketi,
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- Tamamı TSE belgeli, en üst kalite seviyesindeki malzemeler kullanılarak, özel üretim yöntemleriyle gerçekleştirilen dünya standartlarında imalat
- Elektrik beslemesinin kesildiği anda devreye giren elektro manyetik fren sistemi ile tam güvenlik
- Hidrolik sistemi aşırı basınca karşı koruyan basınç değeri koruma valfinin üzerinde bulunduğu, dişli pompa beslemeli, kompakt ve problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel hidrolik güç ünitesi
- Üst konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400 V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada, üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol
- Aşırı yük ve düşük besleme gerilimi gibi, elektrik motorunu zorlayacak her türlü etkiye karşı termik motor koruma devresi
- Kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında, tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm

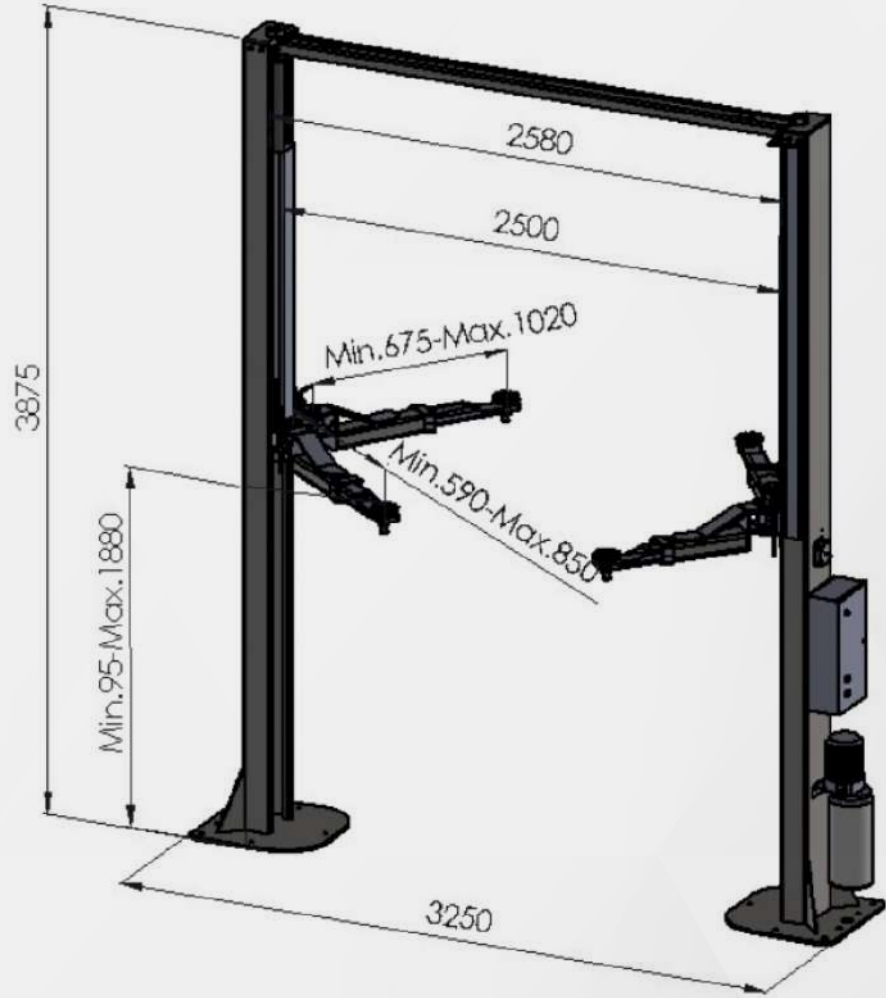


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	3000 Kg
Toplam Yükseklik	3870 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1880 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2580 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2500 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	95 mm
Genişlik	3250 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	590 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	850 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	675 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1020 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	3,5 Hp.x1 adet

HIK 4.0


İki Kolonlu Liftler
Hidrolik

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO HİDROLİK OTOMOBİL VE HAFİF -ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ TİPİ TABANSIZ BAKIM SERVİS LİFTİ

- Elektro hidrolik çalışma sistemi ile sessiz ve hızlı iniş - kalkış hareketi,
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- ŞANMAK tarafından geliştirilen, özel "Z" tipi kol yapısı sayesinde; kaporta yan eteği ile şasesi arasında yüksek mesafe bulunan hafif, orta sınıf ticari araçlar ve her tür otomobile yönelik çok amaçlı kullanım
- Alet gerektirmeden basitçe değiştirilebilen ve her tür araca yönelik özel aparatları ile sorunsuz kullanım
- Tamamı TSE belgeli, en üst kalite seviyesindeki malzemeler kullanılarak, özel üretim yöntemleriyle gerçekleştirilen dünya standartlarında imalat
- Elektrik beslemesinin kesildiği anda devreye giren elektro manyetik fren sistemi ile tam güvenlik
- Hidrolik sistemi aşırı basınç karşı koruyan basınç değeri koruma valfinin üzerinde bulunduğu, dişli pompa beslemeli, kompakt ve problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel hidrolik güç ünitesi
- Üst konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400 V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada, üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol
- Aşırı yük ve düşük besleme gerilimi gibi, elektrik motorunu zorlayacak her türlü etkiye karşı termik motor koruma devresi
- Kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında, tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm

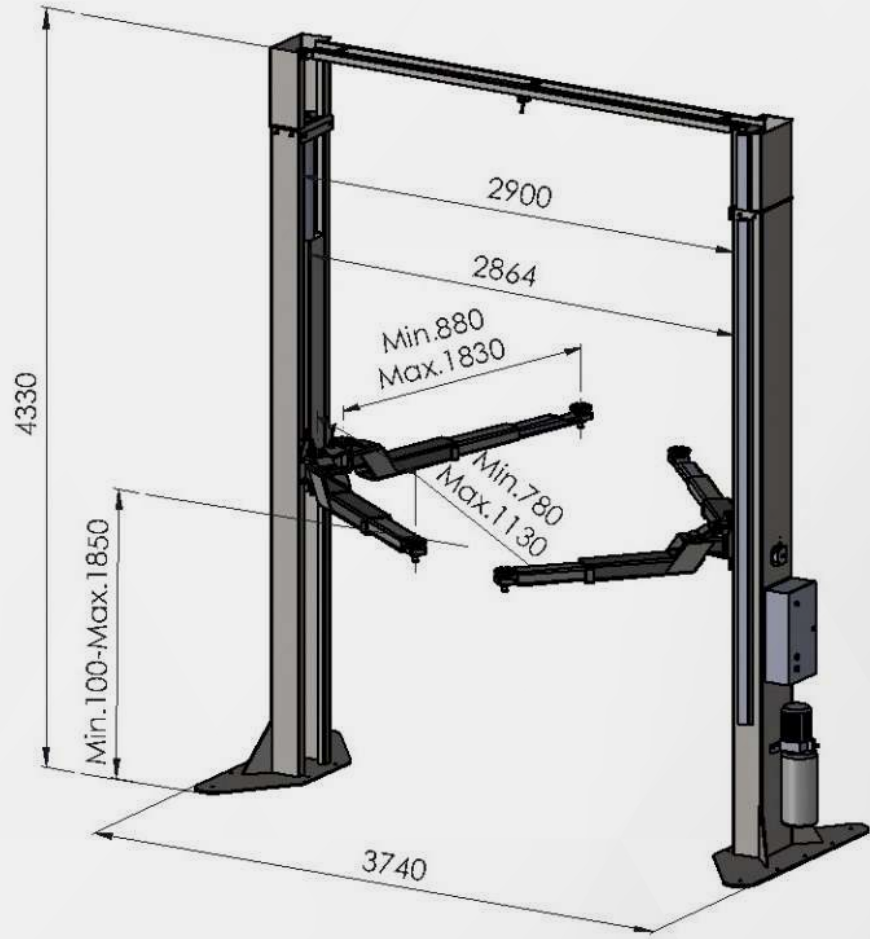


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	4000 Kg
Toplam Yükseklik	4330 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1850 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2900 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2864 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	100 mm
Genişlik	3740 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	780 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1130 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	880 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	3,5 Hp.x1 adet

HIK 5.0


İki Kolonlu Liftler
Hidrolik

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO HİDROLİK OTOMOBİL VE HAFİF -ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ TİPİ TABANSIZ BAKIM SERVİS LİFTİ

- Elektro hidrolik çalışma sistemi ile sessiz ve hızlı iniş - kalkış hareketi,
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- ŞANMAK tarafından geliştirilen, özel "Z" tipi kol yapısı sayesinde; kaporta yan eteği ile şasesi arasında yüksek mesafe bulunan hafif, orta sınıf ticari araçlar ve her tür otomobile yönelik çok amaçlı kullanım
- Alet gerektirmeden basitçe değiştirilebilen ve her tür araca yönelik özel aparatları ile sorunsuz kullanım
- Tamamı TSE belgeli, en üst kalite seviyesindeki malzemeler kullanılarak, özel üretim yöntemleriyle gerçekleştirilen dünya standartlarında imalat
- Elektrik beslemesinin kesildiği anda devreye giren elektro manyetik fren sistemi ile tam güvenlik
- Hidrolik sistemi aşırı basınç karşı koruyan basınç değeri koruma valfinin üzerinde bulunduğu, dişli pompa beslemeli, kompakt ve problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel hidrolik güç ünitesi
- Üst konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400 V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada, üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol
- Aşırı yük ve düşük besleme gerilimi gibi, elektrik motorunu zorlayacak her türlü etkiye karşı termik motor koruma devresi
- Kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında, tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm

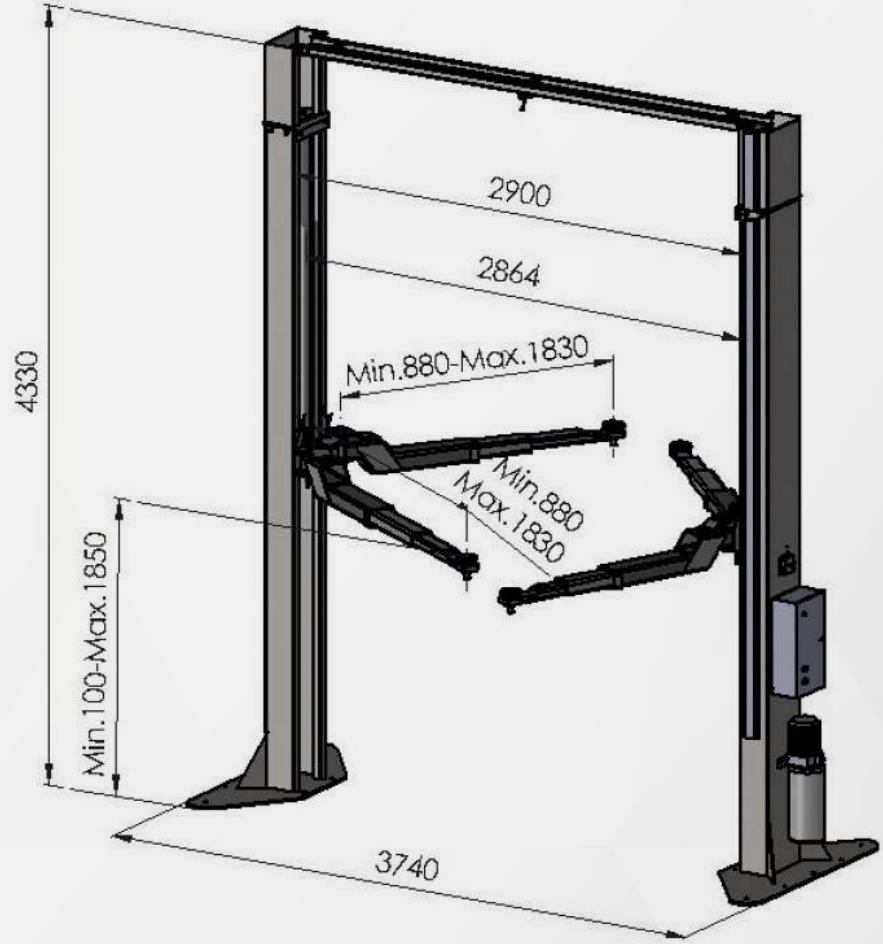


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
Toplam Yükseklik	4330 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1850 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2900 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2864 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	100 mm
Genişlik	3740 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	880 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	880 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	3,5 Hp.x1 adet

HIK 7.0


İki Kolonlu Liftler
Hidrolik

Kolonlu Liftler

İKİ KOLONLU, ELEKTRO HİDROLİK OTOMOBİL VE HAFİF -ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ TİPİ TABANSIZ BAKIM SERVİS LİFTİ

- Elektro hidrolik çalışma sistemi ile sessiz ve hızlı iniş - kalkış hareketi,
- Araç altını tamamen boş bırakan dizaynı ile, her türlü operasyon için ergonomik hareket imkanı
- ŞANMAK tarafından geliştirilen, özel "Z" tipi kol yapısı sayesinde; kaporta yan eteği ile şasesi arasında yüksek mesafe bulunan hafif, orta sınıf ticari araçlar ve her tür otomobile yönelik çok amaçlı kullanım
- Alet gerektirmeden basitçe değiştirilebilen ve her tür araca yönelik özel aparatları ile sorunsuz kullanım
- Tamamı TSE belgeli, en üst kalite seviyesindeki malzemeler kullanılarak, özel üretim yöntemleriyle gerçekleştirilen dünya standartlarında imalat
- Elektrik beslemesinin kesildiği anda devreye giren elektro manyetik fren sistemi ile tam güvenlik
- Hidrolik sistemi aşırı basınç karşı koruyan basınç değeri koruma valfinin üzerinde bulunduğu, dişli pompa beslemeli, kompakt ve problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel hidrolik güç ünitesi
- Üst konumu otomatik olarak kontrol ederek insan hata payını ortadan kaldıran elektro mekanik sınırlayıcılar
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400 V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada, üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol
- Aşırı yük ve düşük besleme gerilimi gibi, elektrik motorunu zorlayacak her türlü etkiye karşı termik motor koruma devresi
- Kaldırma kolları üzerinde araç kaldırıldığında, tabi olabileceği her türlü sarsıntı ihtiva eden operasyonlarda kol pozisyonlarını koruyan konum kilitleri
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm

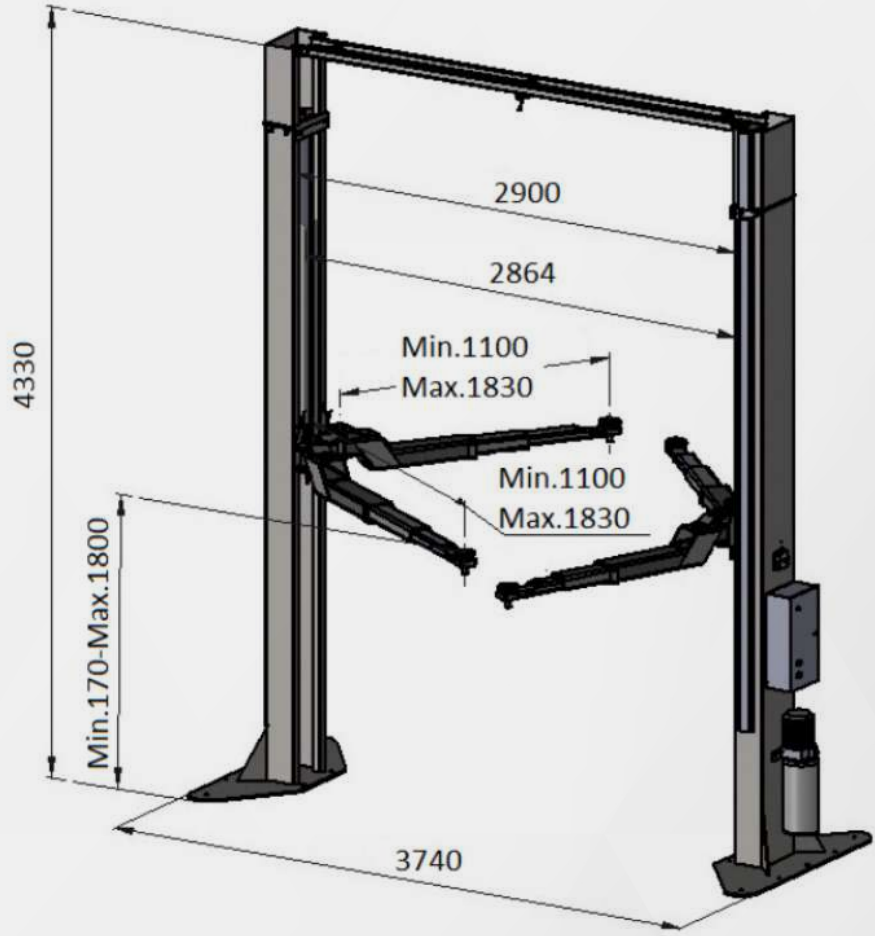


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	7000 Kg
Toplam Yükseklik	4330 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1800 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2900 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2864 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	170 mm
Genişlik	3740 mm
Ön Kolun Min. Hareket Yarıçapı	1100 mm
Ön Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Arka Kolun Min. Hareket Yarıçapı	1100 mm
Arka Kolun Max. Hareket Yarıçapı	1830 mm
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz	3,5 Hp.x1 adet

DKL 5.0


Dört Kolonlu Liftler
Mekanik

Kolonlu Liftler

DÖRT KOLONLU, ELEKTRONİK SENKRONİZASYONLU, ELEKTRO MEKANİK, OTOMOBİL, HAFİF VE ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Tam elektronik, optik algılayıcı mikro işlemci kontrollü senkronizasyon sistemi
- Dört kolonun arasındaki yükseklik farkını 12mm.'ye kadar kontrol ederek dengeleyen ve her türlü arızaya karşı yükseklik farkı 50 mm.'ye ulaştığında otomatik olarak emniyet konumuna geçerek tam güvenliği temin eden sistem
- Taban bağlantısı bulunmaması sebebi ile sık ve dekoratif görünüm, ergonomik kullanım sağlar. Kullanım yelpazesindeki her türlü motorlu taşıtın lifte kaldırılmasında en pratik operasyonları mümkün kılar.
- Elektronik kontrollü hareket düzeneği, en uzun çalışma ömrü, en az bakım ihtiyacı ile çok geniş kullanım yelpazesi; bu modelleri dört kolonlu liftler arasında özellikle dengeli ve titreşimsiz çalışması ile en çok tercih edilen ürün konumuna getirmiştir.
- Yekpare özel çelik sac platformu ve köprü profilleri ile emsalsiz mekanik mukavemete sahiptir.
- Tabla ara açıklığı kaldırılacak aracın tekerlek iz genişliğine göre kolayca ayarlanabilir.
- Rampaları kalkış sonrasında öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturur.
- En yüksek kalite çelikten, özel imalat prosesi ile üretilen trapez dişli mil ve yine özel alaşım bronz ana somundan oluşan taşıyıcı mekanizma ekstra bir güvenlik somunu ile tertibatlandırılmıştır.
- Taşıyıcı somun -mil sisteminde, makinenin her aşağı ve yukarı hareketinde somun bloğunu otomatik yağlayan dizayn
- Teflon alaşımı özel sürtünme plakaları, taşıyıcı ana somun - mil sisteminin yükü her zaman kolon üzerinde dengeli kaldırmasına imkan veren çok önemli unsurlardır.
- En üst ve en alt konum elektro mekanik sınırlayıcılar ile otomatik olarak kontrol edilir.
- Elektriksel sistem bir transformatör vasıtası ile 380 V. olan besleme gerilimini 24 V.'a indirerek her hangi bir arıza veya kaçağa karşı elektriksel olarak tam güvenlik temin eder.
- Sistem kontrolü ana kumanda panosu üzerinde bulunan "push - button " operasyon butonları ile gerçekleştirilebilir.
- Elektriksel şebeke besleme geriliminde oluşabilecek herhangi bir arızada , lift üzerinde kalan aracı manuel olarak indirmek mümkündür.
- Aşırı yük ve besleme gerilimi gibi, elektrik motorunu zorlayacak her türlü etkiye karşı motor bir termik röle devresi ile korunmaktadır.
- Boya öncesi yapılan özel yüzey temizleme operasyonları ve elektro statik fırınlanmış toz boya işlemleri ile boyanan her türlü parçası ile lift emsalleri arasında en güzel dış görünümü kullanıcıya sunar.

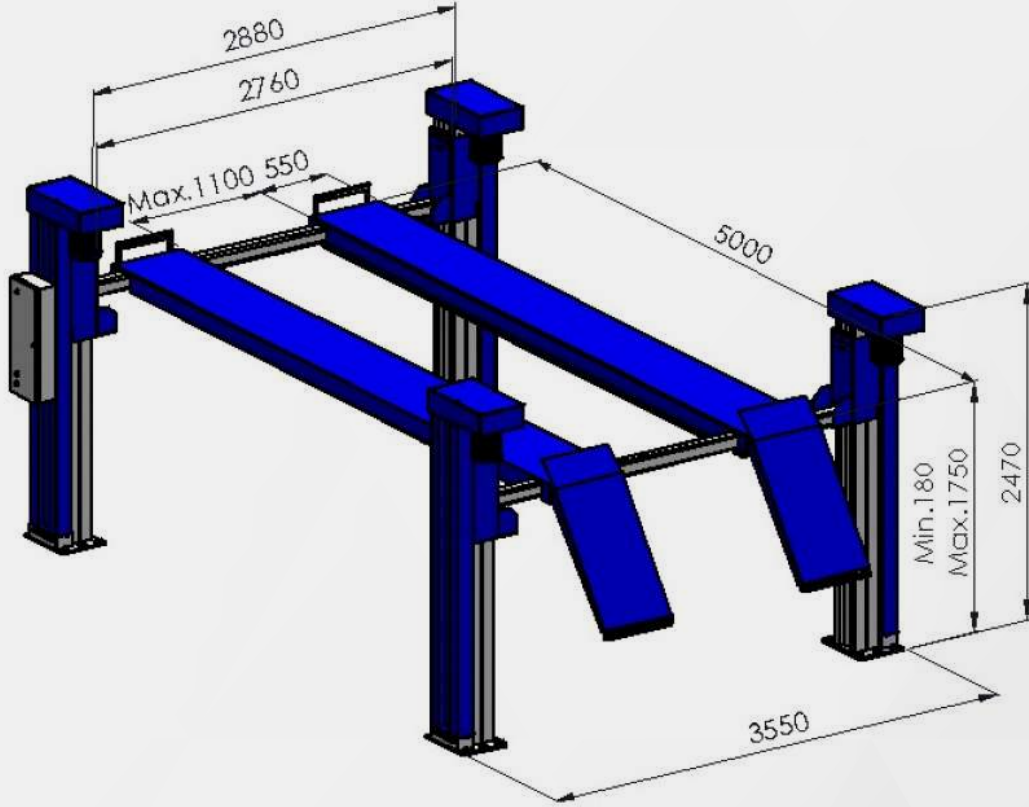


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
Kaldırma Platform Uzunluğu	5000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	6000 mm
Platform Genişliği	550 mm
Platformlar Arası Max. Açıklık	1100 mm
Toplam Yükseklik	2470 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1750 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2880 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2760 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	180 mm
Genişlik	3550 mm
Motor Trifaze 380 V./50 Hz.	4 Hp.x4 Adet


DKL 6.5


Dört Kolonlu Liftler
Mekanik

Kolonlu Liftler

DÖRT KOLONLU, ELEKTRONİK SENKRONİZASYONLU, ELEKTRO MEKANİK, OTOMOBİL, HAFİF VE ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Tam elektronik, optik algılayıcı mikro işlemci kontrollü senkronizasyon sistemi
- Dört kolonun arasındaki yükseklik farkını 12mm.'ye kadar kontrol ederek dengeleyen ve her türlü arızaya karşı yükseklik farkı 50 mm.'ye ulaştığında otomatik olarak emniyet konumuna geçerek tam güvenliği temin eden sistem
- Taban bağlantısı bulunmaması sebebi ile sık ve dekoratif görünüm, ergonomik kullanım sağlar. Kullanım yelpazesindeki her türlü motorlu taşıtın lifte kaldırılmasında en pratik operasyonları mümkün kılar.
- Elektronik kontrollü hareket düzeneği, en uzun çalışma ömrü, en az bakım ihtiyacı ile çok geniş kullanım yelpazesi; bu modelleri dört kolonlu liftler arasında özellikle dengeli ve titreşimsiz çalışması ile en çok tercih edilen ürün konumuna getirmiştir.
- Yekpare özel çelik sac platformu ve köprü profilleri ile emsalsiz mekanik mukavemete sahiptir.
- Tabla ara açıklığı kaldırılacak aracın tekerlek iz genişliğine göre kolayca ayarlanabilir.
- Rampaları kalkış sonrasında öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturur.
- En yüksek kalite çelikten, özel imalat prosesi ile üretilen trapez dişli mil ve yine özel alaşım bronz ana somundan oluşan taşıyıcı mekanizma ekstra bir güvenlik somunu ile tertibatlandırılmıştır.
- Taşıyıcı somun -mil sisteminde, makinenin her aşağı ve yukarı hareketinde somun bloğunu otomatik yağlayan dizayn
- Teflon alaşımı özel sürtünme plakaları, taşıyıcı ana somun - mil sisteminin yükü her zaman kolon üzerinde dengeli kaldırmasına imkan veren çok önemli unsurlardır.
- En üst ve en alt konum elektro mekanik sınırlayıcılar ile otomatik olarak kontrol edilir.
- Elektriksel sistem bir transformatör vasıtası ile 380 V. olan besleme gerilimini 24 V.'a indirerek her hangi bir arıza veya kaçağa karşı elektriksel olarak tam güvenlik temin eder.
- Sistem kontrolü ana kumanda panosu üzerinde bulunan "push - button " operasyon butonları ile gerçekleştirilebilir.
- Elektriksel şebeke besleme geriliminde oluşabilecek herhangi bir arızada , lift üzerinde kalan aracı manuel olarak indirmek mümkündür.
- Aşırı yük ve besleme gerilimi gibi, elektrik motorunu zorlayacak her türlü etkiye karşı motor bir termik röle devresi ile korunmaktadır.
- Boya öncesi yapılan özel yüzey temizleme operasyonları ve elektro statik fırınlanmış toz boya işlemleri ile boyanan her türlü parçası ile lift emsalleri arasında en güzel dış görünümü kullanıcıya sunar.

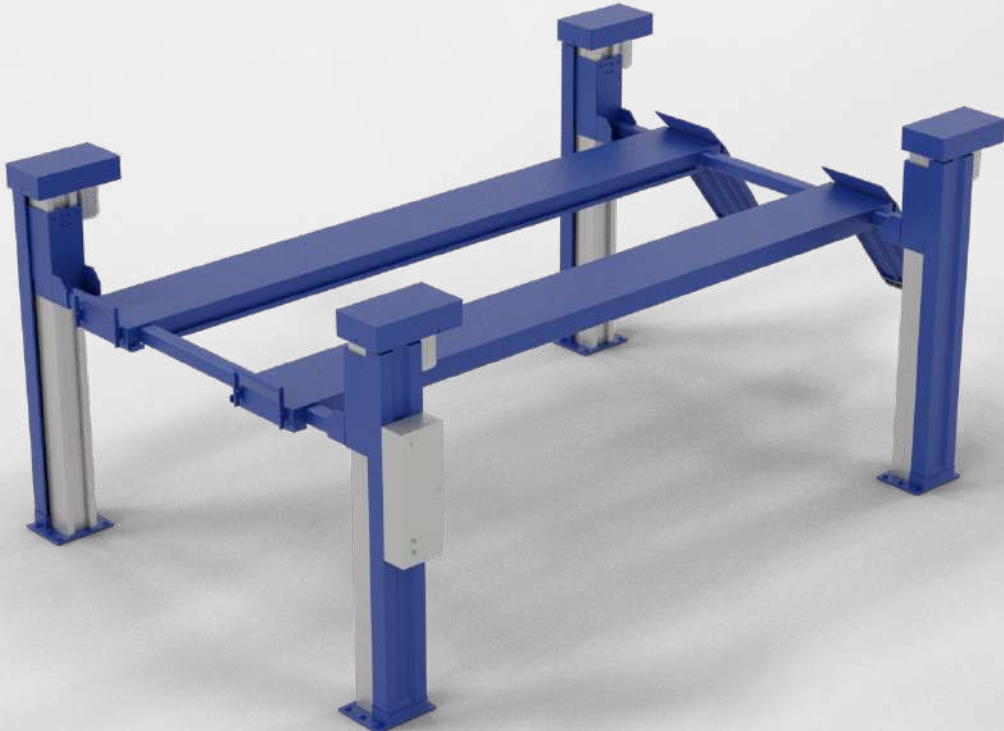

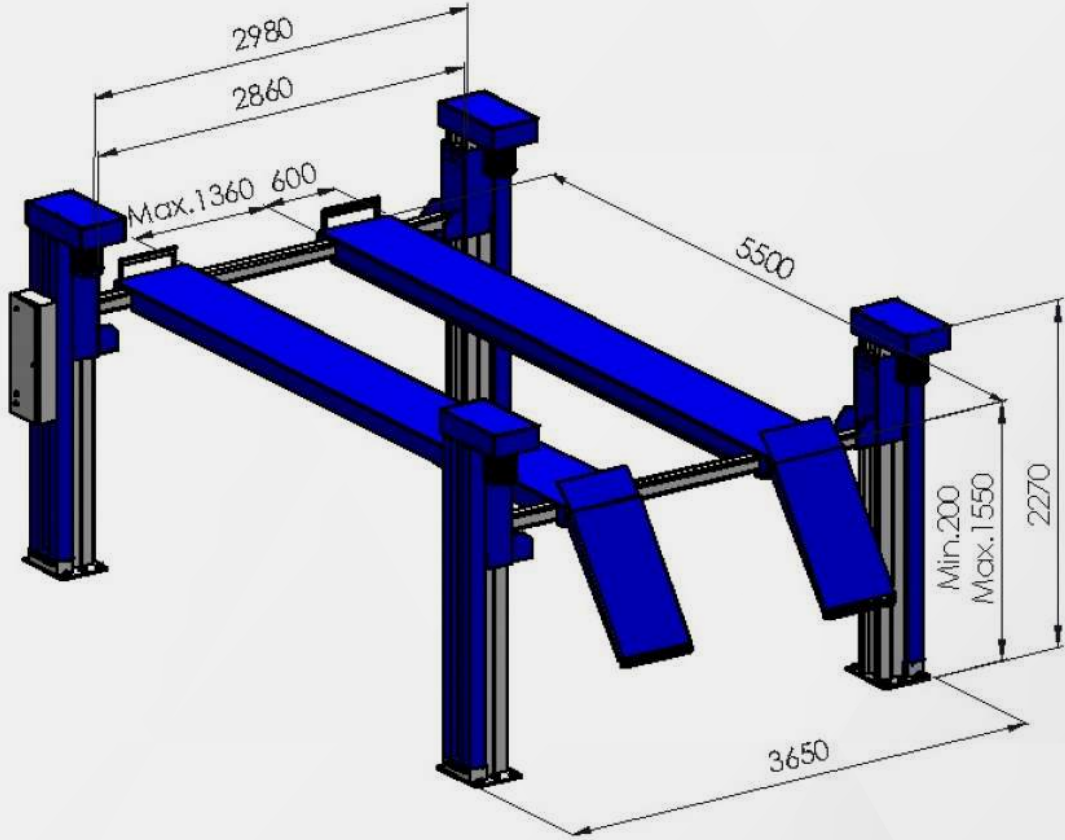
TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	6500 Kg
Kaldırma Platform Uzunluğu	5500 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	6500 mm
Platform Genişliği	600 mm
Platformlar Arası Max. Açıklık	1360 mm
Toplam Yükseklik	2270 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1550 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2980 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2860 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	200 mm
Genişlik	3650 mm
Motor Trifaze 380 V./50 Hz.	5.5 Hp.x4 Adet

DKL 8.0


Dört Kolonlu Liftler
Mekanik

Kolonlu Liftler

DÖRT KOLONLU, ELEKTRONİK SENKRONİZASYONLU, ELEKTRO MEKANİK, OTOMOBİL, HAFİF VE ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ, KAMYON BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Tam elektronik, optik algılayıcı mikro işlemci kontrollü senkronizasyon sistemi
- Dört kolonun arasındaki yükseklik farkını 12mm.'ye kadar kontrol ederek dengeleyen ve her türlü arızaya karşı yükseklik farkı 50 mm.'ye ulaştığında otomatik olarak emniyet konumuna geçerek tam güvenliği temin eden sistem
- Taban bağlantısı bulunmaması sebebi ile sık ve dekoratif görünüm, ergonomik kullanım sağlar. Kullanım yelpazesindeki her türlü motorlu taşıtın lifte kaldırılmasında en pratik operasyonları mümkün kılar.
- Elektronik kontrollü hareket düzeneği, en uzun çalışma ömrü, en az bakım ihtiyacı ile çok geniş kullanım yelpazesi; bu modelleri dört kolonlu liftler arasında özellikle dengeli ve titreşimsiz çalışması ile en çok tercih edilen ürün konumuna getirmiştir.
- Yekpare özel çelik sac platformu ve köprü profilleri ile emsalsiz mekanik mukavemete sahiptir.
- Tabla ara açıklığı kaldırılacak aracın tekerlek iz genişliğine göre kolayca ayarlanabilir.
- Rampaları kalkış sonrasında öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturur.
- En yüksek kalite çelikten, özel imalat prosesi ile üretilen trapez dişli mil ve yine özel alaşım bronz ana somundan oluşan taşıyıcı mekanizma ekstra bir güvenlik somunu ile tertibatlandırılmıştır.
- Taşıyıcı somun -mil sisteminde, makinenin her aşağı ve yukarı hareketinde somun bloğunu otomatik yağlayan dizayn
- Teflon alaşımı özel sürtünme plakaları, taşıyıcı ana somun - mil sisteminin yükü her zaman kolon üzerinde dengeli kaldırmasına imkan veren çok önemli unsurlardır.
- En üst ve en alt konum elektro mekanik sınırlayıcılar ile otomatik olarak kontrol edilir.
- Elektriksel sistem bir transformatör vasıtası ile 380 V. olan besleme gerilimini 24 V.'a indirerek her hangi bir arıza veya kaçağa karşı elektriksel olarak tam güvenlik temin eder.
- Sistem kontrolü ana kumanda panosu üzerinde bulunan "push - button " operasyon butonları ile gerçekleştirilebilir.
- Elektriksel şebeke besleme geriliminde oluşabilecek herhangi bir arızada , lift üzerinde kalan aracı manuel olarak indirmek mümkündür.
- Aşırı yük ve besleme gerilimi gibi, elektrik motorunu zorlayacak her türlü etkiye karşı motor bir termik röle devresi ile korunmaktadır.
- Boya öncesi yapılan özel yüzey temizleme operasyonları ve elektro statik fırınlanmış toz boya işlemleri ile boyanan her türlü parçası ile lift emsalleri arasında en güzel dış görünümü kullanıcıya sunar.

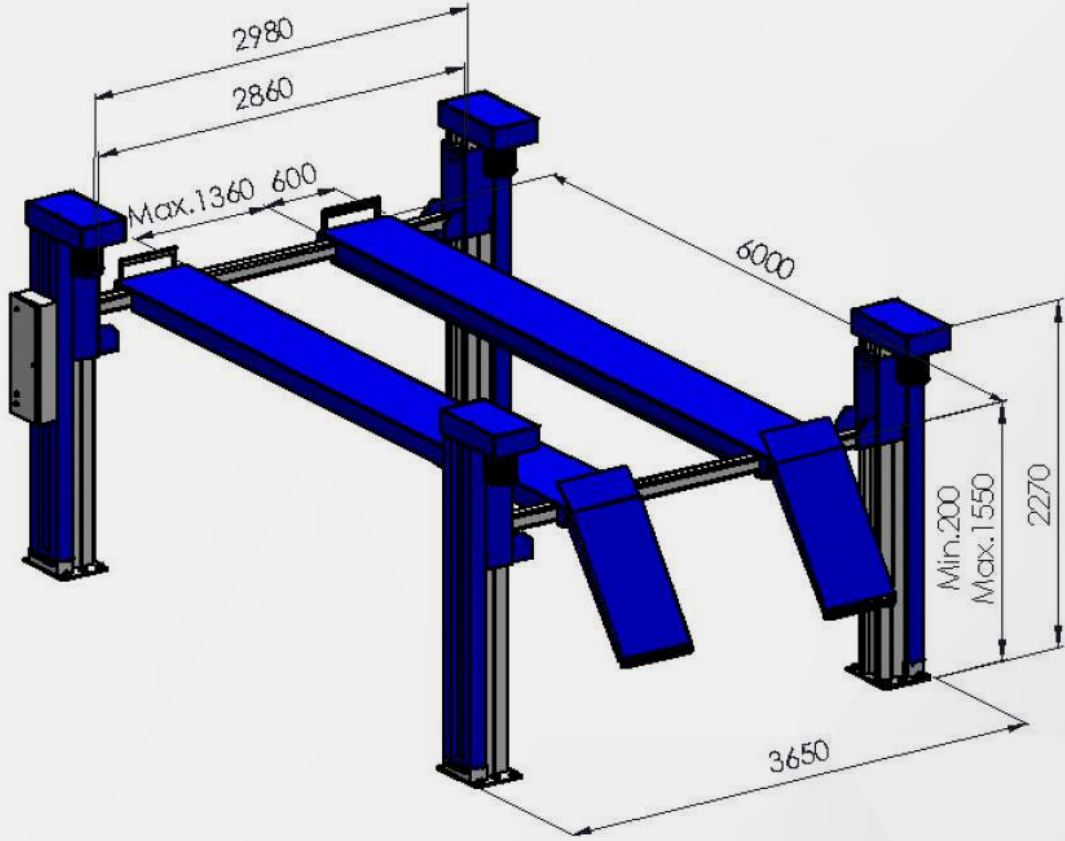


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	8000 Kg
Kaldırma Platform Uzunluğu	6000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	7000 mm
Platform Genişliği	600 mm
Platformlar Arası Max. Açıklık	1360 mm
Toplam Yükseklik	2270 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1550 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2980 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2860 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	200 mm
Genişlik	3650 mm
Motor Trifaze 380 V./50 Hz.	5.5 Hp.x4 Adet


HSL 5.0


Dört Kolonlu Liftler
Hidrolik

Kolonlu Liftler

DÖRT KOLONLU, ELEKTRO HİDROLİK, OTOMOBİL, HAFİF VE ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Elektro hidrolik çalışma sistemi ile sessiz ve hızlı iniş-kalkış hareketi
- Problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel kompakt hidrolik güç ünitesi
- Otomatik konum kontrolü sağlayan limit sınırlayıcılar
- Elektriksel güvenliği sağlayan 24 V. kumanda devresi ile kaçak güvenliği
- Kaynaksız tek parça çelikten üretilen platformları ve köprü profilleri ile emsalsiz mekanik mukavemet
- Kaldırılacak aracın tekerlek iz genişliğine göre kolayca ayarlanabilen platform ara açıklığı
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları
- Elektrik besleme arızalarında aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık ve dayanımlı dış yüzey
- Mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizaynı ile sabit platform altına gizlenmiş hidrolik piston sistemi

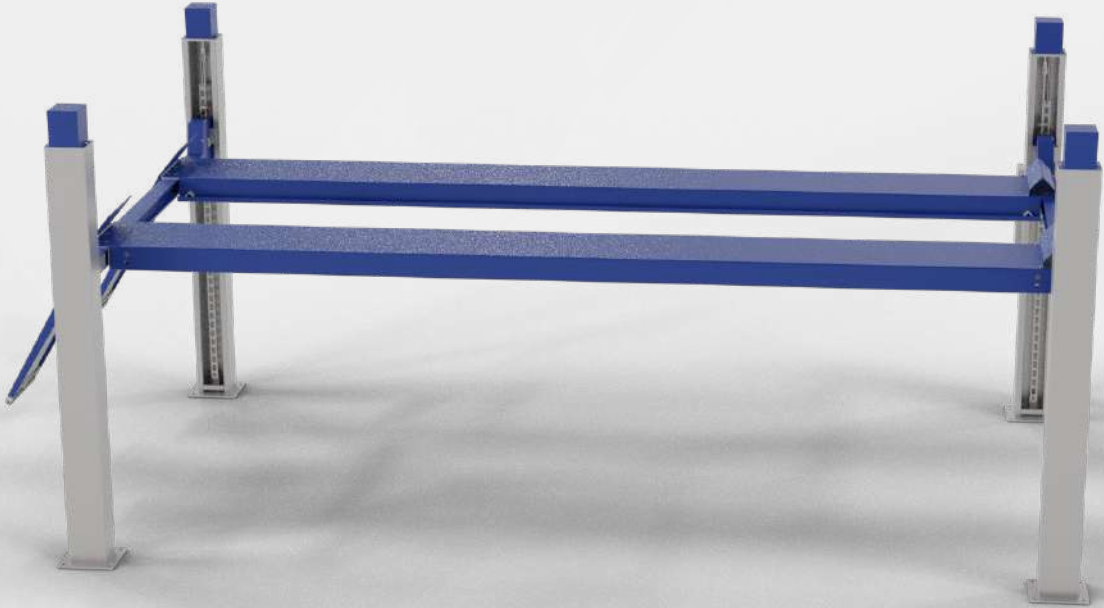

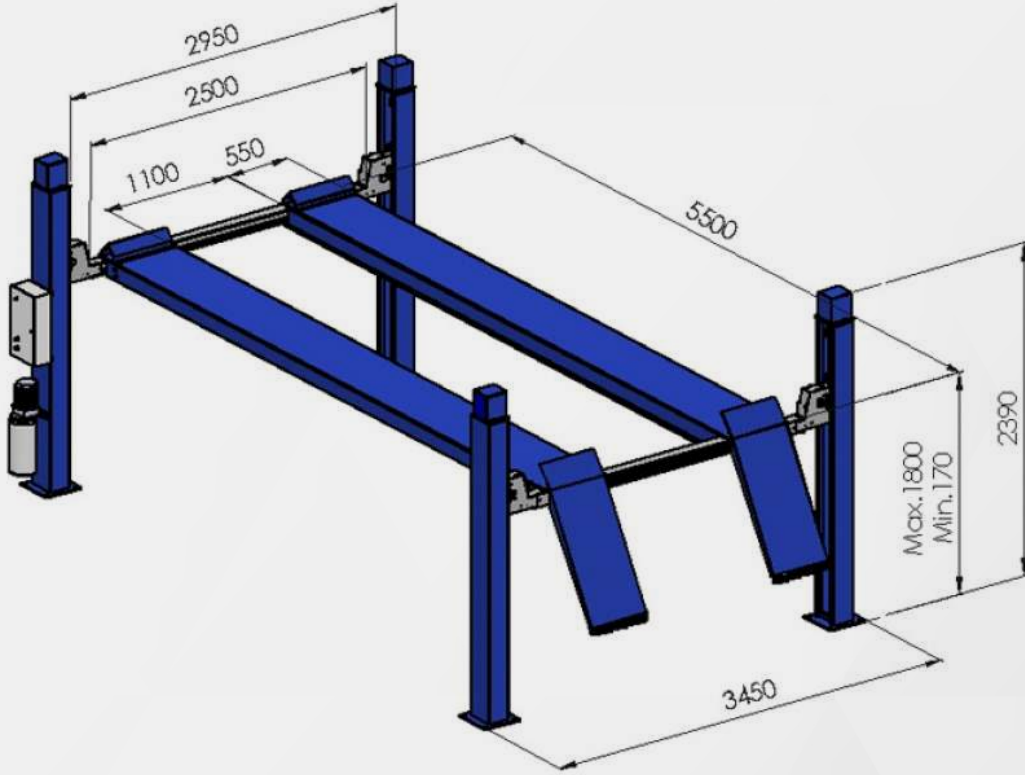
TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
Kaldırma Platform Uzunluğu	5500 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	6500 mm
Platform Genişliği	550 mm
Platformlar Arası Max. Açıklık	1100 mm
Toplam Yükseklik	2390 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1800 mm
Kolonlar Arası Açıklık	2950 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	2500 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	170 mm
Genişlik	3450 mm
Motor Trifaze 380 V./50 Hz.	3.5 Hp.x1 Adet

HSL 10.0


Dört Kolonlu Liftler
Hidrolik

Kolonlu Liftler

DÖRT KOLONLU, ELEKTRO HİDROLİK, HAFİF VE ORTA-AĞIR SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Elektro hidrolik çalışma sistemi ile sessiz ve hızlı iniş-kalkış hareketi
- Problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel kompakt hidrolik güç ünitesi
- Otomatik konum kontrolü sağlayan limit sınırlayıcılar
- Elektriksel güvenliği sağlayan 24 V. kumanda devresi ile kaçak güvenliği
- Kaynaksız tek parça çelikten üretilen platformları ve köprü profilleri ile emsalsiz mekanik mukavemet
- Kaldırılacak aracın tekerlek iz genişliğine göre kolayca ayarlanabilen platform ara açıklığı
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşa hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları
- Elektrik besleme arızalarında aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık ve dayanımlı dış yüzey
- Mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizaynı ile sabit platform altına gizlenmiş hidrolik piston sistemi

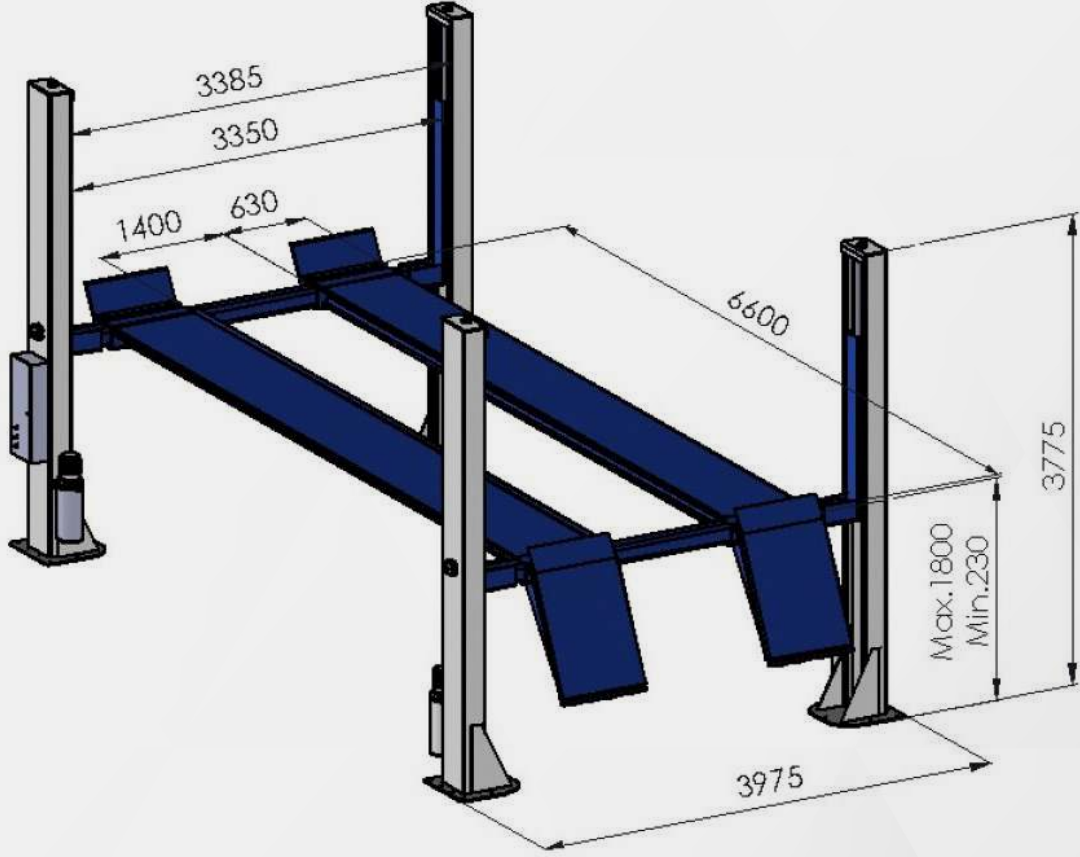


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	10000 Kg
Kaldırma Platform Uzunluğu	6600 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	7750 mm
Platform Genişliği	550 mm
Platformlar Arası Max. Açıklık	1400 mm
Toplam Yükseklik	3775 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1800 mm
Kolonlar Arası Açıklık	3385 mm
Taşıyıcı Ara Mesafesi	3350 mm
En Düşük Yükleme Yüksekliği	230 mm
Genişlik	3975 mm
Motor Trifaze 380 V./50 Hz.	3.5 Hp.x4 Adet

RHL 3.5

İnce Makaslı Liftler

Makaslı Liftler


SERVİS RESEPSİYON TİPİ, DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ, ELEKTRO HİDROLİK, MAKASLI LİFT

- Sadece 10 cm kalınlığı ile ister gömme ister zemin üstü kullanımda benzersiz boyutları
- En az yer ihtiyacı ile servis girişi gibi yoğun alanlarda en uygun çözüm
- Ara denge bağlantısı olmadan dizayn edilen ergonomik ve geniş çalışma alanı
- Her platforma etkiyen yük farklı dahi olsa, her zaman tam dengeli çalışmayı sağlayan hidrolik hareket senkronizasyon valfi
- Ayarlanabilen rampaları ile uzun şase li araçların kaldırılmasında dengeli ve etkin uygulama.
- Tüm hareketli eklemlerde ömür boyu kendi kendini yağlayan uzay teknolojisi ürünü burçlar
- Tüm mekanik, hidrolik ve elektriksel sistemlerde CE (Avrupa Topluluğu) güvenlik normlarına tam uygunluk
- Düşük iç gerilim (24 V.) ile, elektriksel olarak herhangi bir kaçağa karşı tam güvenlik
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm
- Alüminyum yüzey kaplaması ile şık görünüm.





TEKNİK ÇİZİM

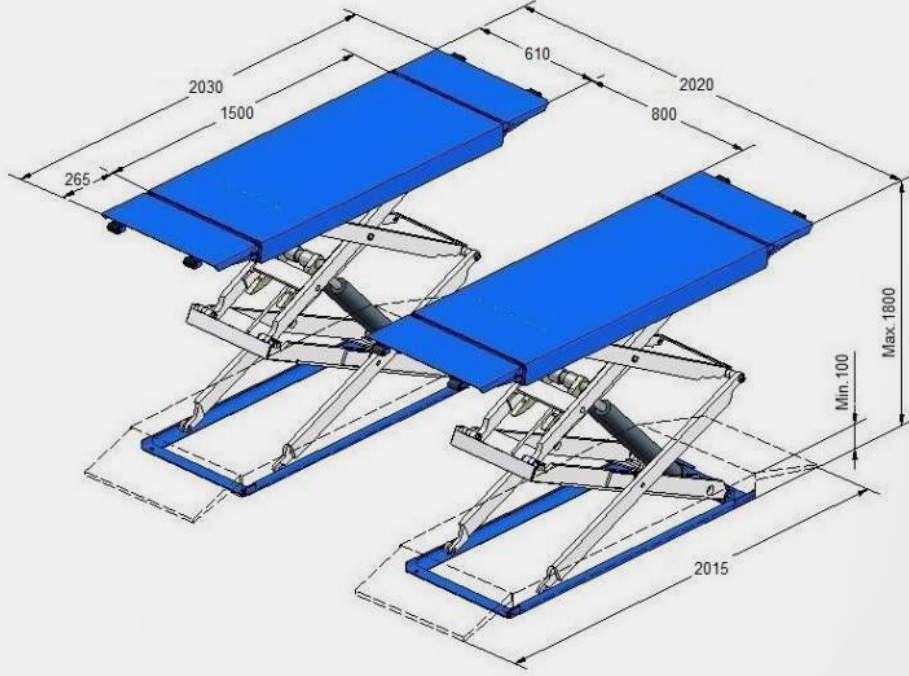

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	3500 Kg.
En Düşük Yükleme Yüksekliği	100 mm.
Max. Kaldırma Yüksekliği	1800 mm.
Platformlar Arası Açıklık	800 mm.
Genişlik	2020 mm.
Ana Platformu Uzunluğu	1500 mm.
Ana Platformu Genişliği	610 mm.
Rampalarla Kapalı Uzunluk	2015 mm.
Rampalarla Açık Uzunluk	2030 mm.
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	3,5 Hp.

Joker Lift


İnce Makaslı Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, DÜŞÜK YÜKSEKLİKİ, MOBİL MAKASLI LİFT

- JOKER Lift , atölye faaliyetlerinizin çoğu için verimli ve mobil bir çözüm.
- Her düz ve sağlam yüzeyde zemine sabitlenmeden kullanılan dizayn
- Pratik taşıma ve kullanım
- Sağlam çelik yapı ve üstün kaliteli hidrolik sistem sayesinde dayanıklı ve güvenli.
- Otomobillerden SUV araçlara kadar geniş kullanım yelpazesi
- Alüminyum yüzey kaplaması ile şık görünüm
- Ayarlanabilen rampaları ile uzun şase li araçların kaldırılmasında dengeli ve etkin uygulama.
- Tüm hareketli eklemlerde ömür boyu kendi kendini yağlayan uzay teknolojisi ürünü burçlar
- Tüm mekanik, hidrolik ve elektriksel sistemlerde CE (Avrupa Topluluğu) güvenlik normlarına tam uygunluk
- Düşük iç gerilim (24 V.) ile, elektriksel olarak herhangi bir kaçağa karşı tam güvenlik
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm

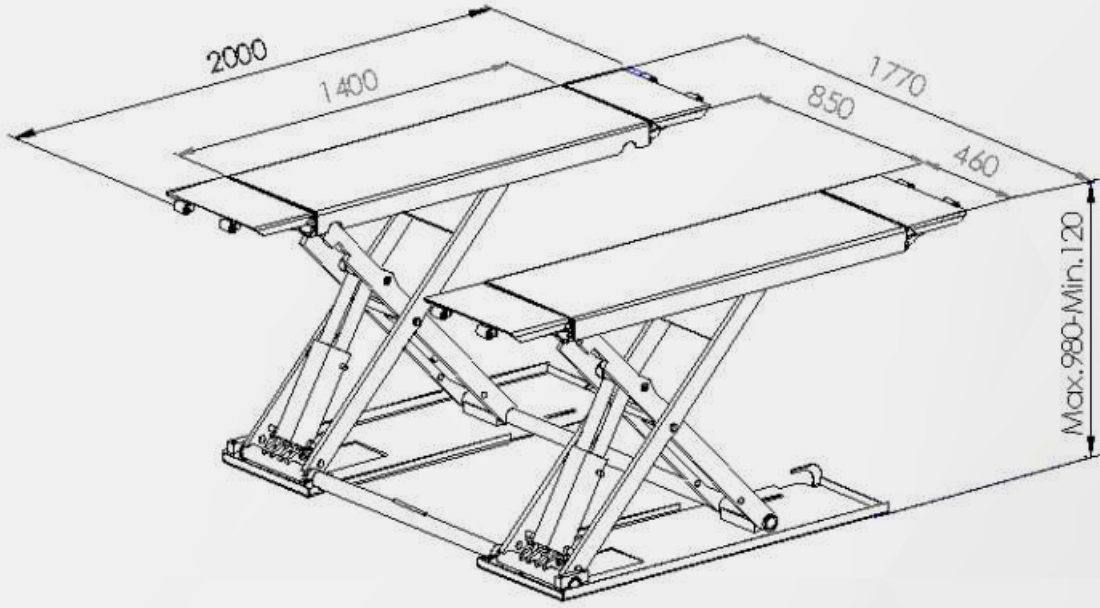


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	3000 Kg.
En Düşük Yükleme Yüksekliği	120 mm.
Max. Kaldırma Yüksekliği	980 mm.
Platformlar Arası Açıklık	850 mm.
Genişlik	1770 mm.
Ana Platformu Uzunluğu	1400 mm.
Ana Platformu Genişliği	460 mm.
Rampalarla Birlikte Açık Uzunluk	2000 mm.
Yürütme aparatıyla birlikte min. yükseklik	145mm.
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	3,5 Hp. x 1 Adet

PHL 5.0


Platform Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, OTOMOBİL VE HAFİF-ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ TİPİ MAKASLI PLATFORM LİFTİ

- Elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla; kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn
- Problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel paket tip hidrolik güç ünitesi
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maximum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaklı yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter bronz burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve her tür kaçağa karşı elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel iniş kontrol düzeneği
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.
- İster gömme, ister zemin üstü kullanıma uygun dizaynı

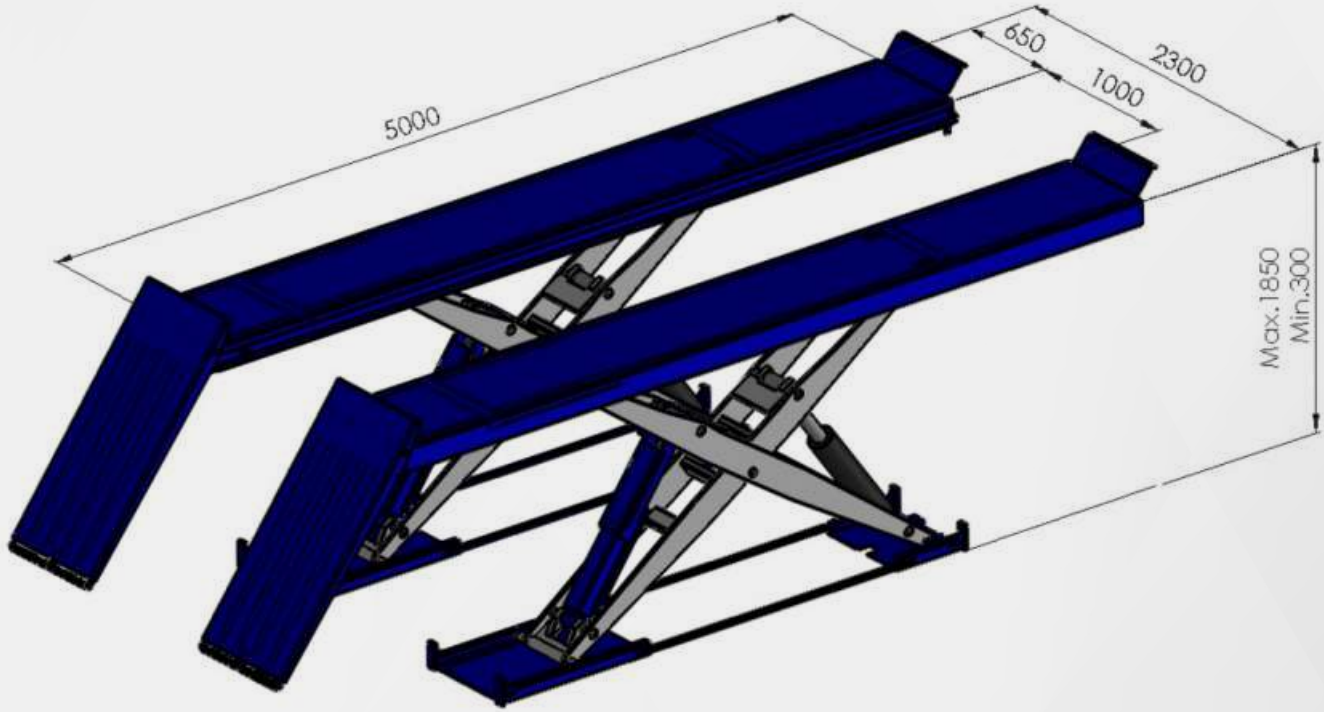


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	300 mm
Platformlar Arası Açıklık	1000 mm
Genişlik	2300 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1850 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	5000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	6440 mm
Platform Genişliği	650 mm
Gerekli Pnmatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	7,5 Hp.x1 Adet.

PHL 6,5


Platform Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, MAKASLI, HAFİF VE ORTA SINIF TİCARİ ARAÇ BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla; kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn
- Problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel paket tip hidrolik güç ünitesi
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maximum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaklı yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter bronz burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve her tür kaçağa karşı elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel iniş kontrol düzeneği
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.
- İster gömme, ister zemin üstü kullanıma uygun dizaynı

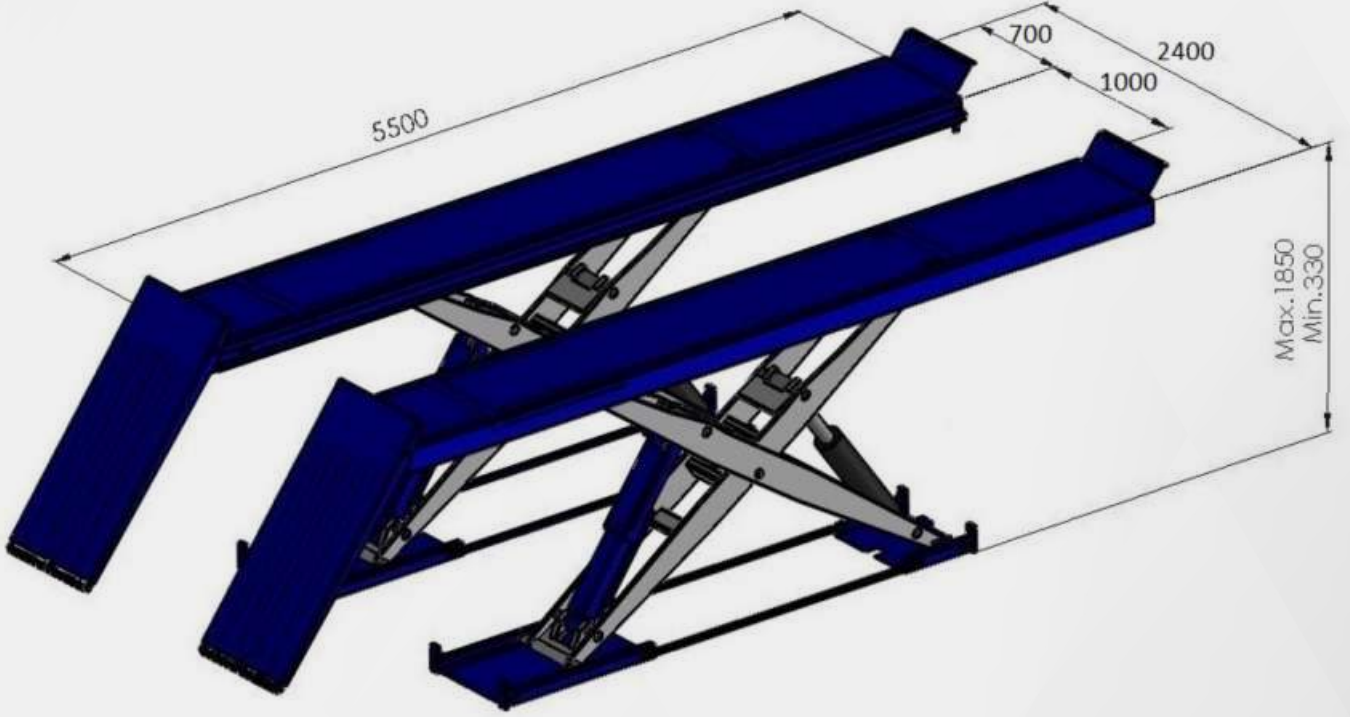

**TEKNİK ÇİZİM****TEKNİK DETAYLAR**

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	6500 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	330 mm
Platformlar Arası Açıklık	1000 mm
Genişlik	2400 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1850 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	5500 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	7500 mm
Platform Genişliği	700 mm
Gerekli Pnömatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	7,5 Hp.x1 Adet.

PHL 8.0


Platform Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, MAKASLI, HAFİF VE ORTA-AĞIR SINIF TİCARİ ARAÇ, KAMYON BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Makaslı tip, elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn.
- Tam elektronik açısal konum ayarlayıcı özel denge stabilite sistemi ile mikro işlemci kontrollü ve tam güvenli kaldırma senkronizasyon sistemi
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maximum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaksız yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Basınç değeri koruma valflerinin üzerinde bulunduğu dişli pompa beslemeli, kompakt ve problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel hidrolik güç ünitesi.
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter metal burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım.
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400 V'tan 24V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi.
- Elektriksel besleme geriliminde kesinti veya arızada, üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği.
- Hidrolik güç ünitesi, elektrik motorunu herhangi bir arıza veya aşırı yüke karşı korumak için termik röle düzeneği.
- İster gömme, ister zemin üstü kullanıma uygun dizaynı
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

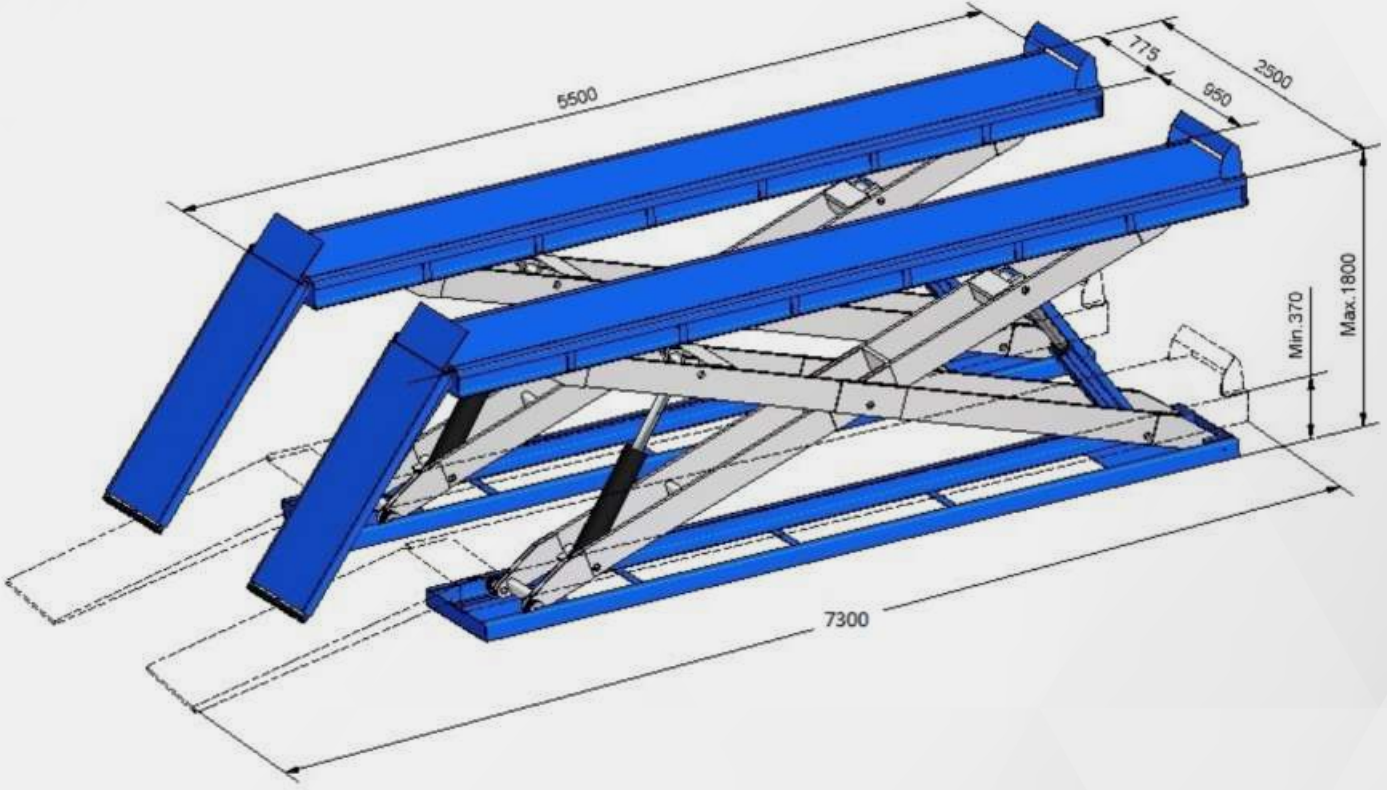


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	8000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	370 mm
Platformlar Arası Açıklık	950 mm
Genişlik	2500 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1800 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	5500 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	7300 mm
Platform Genişliği	775 mm
Gerekli Pnömatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	5,5 Hp.x2 Adet.

PHL 10.0


Platform Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, MAKASLI, HAFİF VE ORTA-AĞIR SINIF TİCARİ ARAÇ, KAMYON BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Makaslı tip, elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn.
- Tam elektronik açısız konum ayarlayıcı özel denge stabilite sistemi ile mikro işlemci kontrollü ve tam güvenli kaldırma senkronizasyon sistemi
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maksimum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaklız yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Basınç değeri koruma valflerinin üzerinde bulunduğu dişli pompa beslemeli, kompakt ve problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel hidrolik güç ünitesi.
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter metal burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım.
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400 V'tan 24V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi.
- Elektriksel besleme geriliminde kesinti veya arızada, üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği.
- Hidrolik güç ünitesi, elektrik motorunu herhangi bir arıza veya aşırı yüke karşı korumak için termik röle düzeneği.
- İster gömme, ister zemin üstü kullanıma uygun dizaynı
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

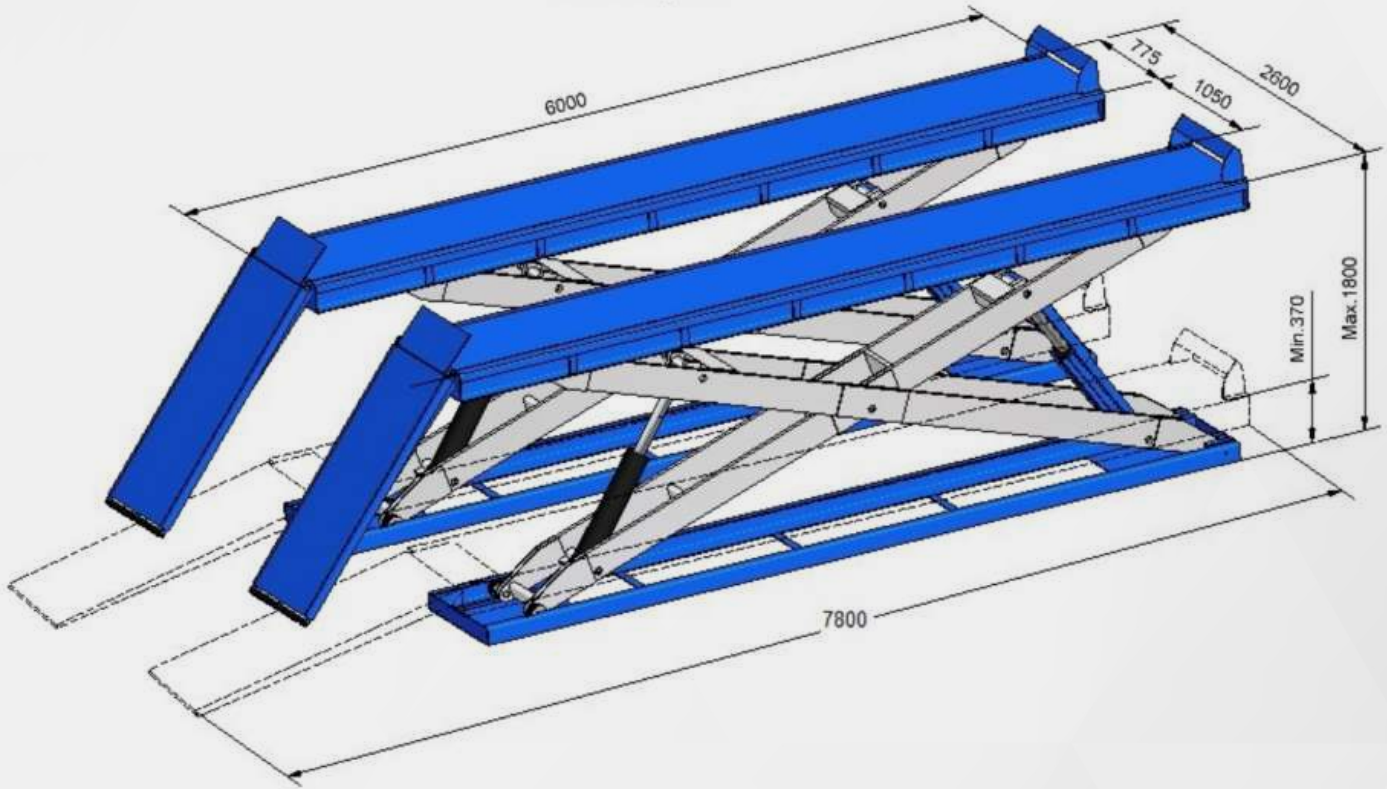


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	10000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	370 mm
Platformlar Arası Açıklık	1050 mm
Genişlik	2600 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1800 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	6000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	7800 mm
Platform Genişliği	775 mm
Gerekli Pnömatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	5,5 Hp.x2 Adet.


PHL 12


Platform Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, MAKASLI, HAFİF VE ORTA-AĞIR SINIF TİCARİ ARAÇ, KAMYON BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Makaslı tip, elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn.
- Tam elektronik açısal konum ayarlayıcı özel denge stabilite sistemi ile mikro işlemci kontrollü ve tam güvenli kaldırma senkronizasyon sistemi
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maximum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaksız yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Basınç değeri koruma valflerinin üzerinde bulunduğu dişli pompa beslemeli, kompakt ve problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel hidrolik güç ünitesi.
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter metal burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım.
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400 V'tan 24V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi.
- Elektriksel besleme geriliminde kesinti veya arızada, üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği.
- Hidrolik güç ünitesi, elektrik motorunu herhangi bir arıza veya aşırı yüke karşı korumak için termik röle düzeneği.
- İster gömme, ister zemin üstü kullanıma uygun dizaynı
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

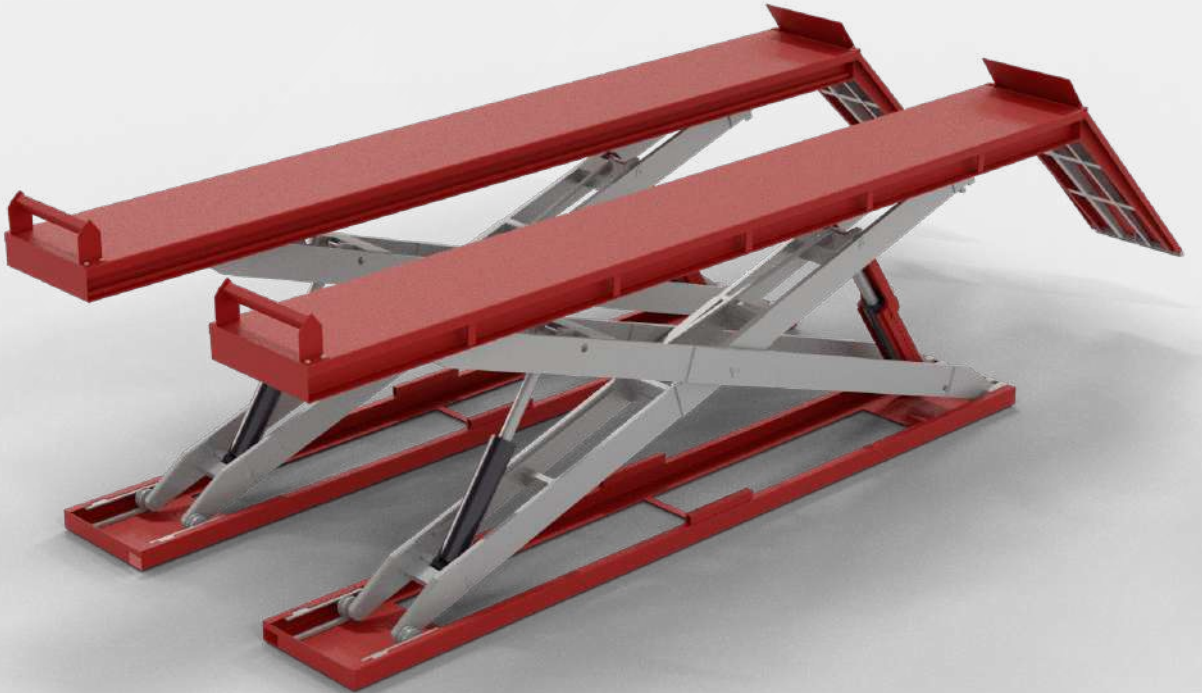

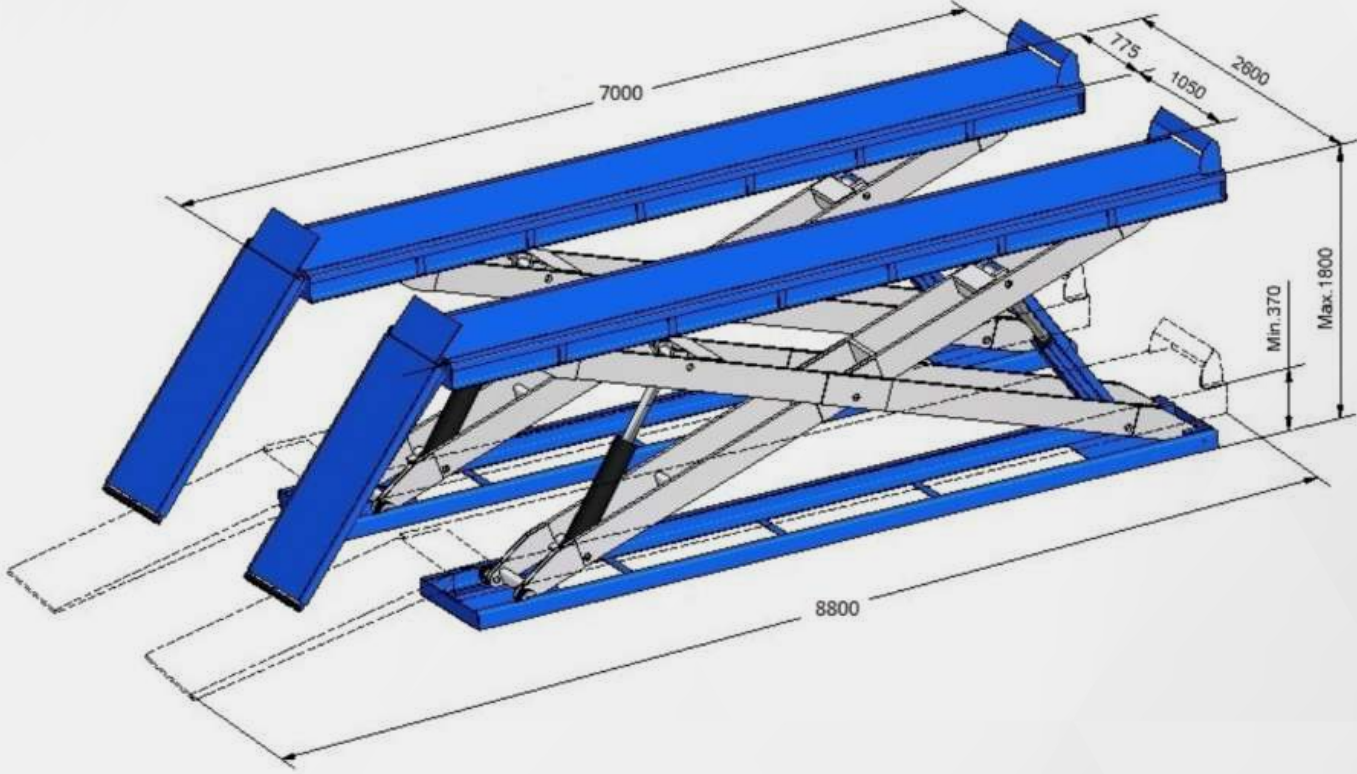
TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	12000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	370 mm
Platformlar Arası Açıklık	1050 mm
Genişlik	2600 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1800 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	7000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	8800 mm
Platform Genişliği	775 mm
Gerekli Pnömatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	5,5 Hp.x2 Adet.

PHL 15


Platform Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, MAKASLI, ORTA-AĞIR SINIF TİCARİ ARAÇ, KAMYON BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Makaslı tip, elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn.
- Tam elektronik açısız konum ayarlayıcı özel denge stabilite sistemi ile mikro işlemci kontrollü ve tam güvenli kaldırma senkronizasyon sistemi
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maksimum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaklız yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Basınç değeri koruma valflerinin üzerinde bulunduğu dişli pompa beslemeli, kompakt ve problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel hidrolik güç ünitesi.
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter metal burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım.
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400 V'tan 24V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi.
- Elektriksel besleme geriliminde kesinti veya arızada, üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği.
- Hidrolik güç ünitesi, elektrik motorunu herhangi bir arıza veya aşırı yüke karşı korumak için termik röle düzeneği.
- İster gömme, ister zemin üstü kullanıma uygun dizaynı
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

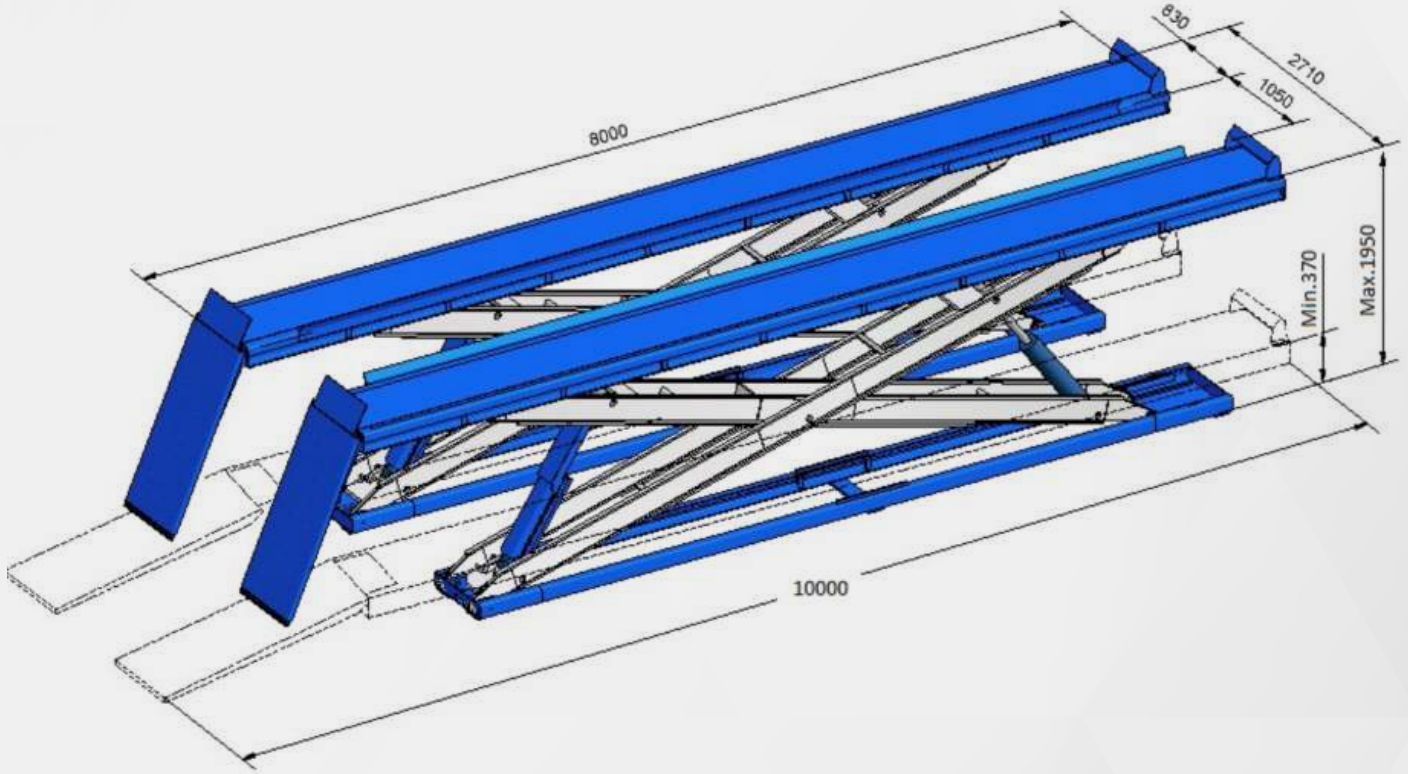


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	15000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	370 mm
Platformlar Arası Açıklık	1050 mm
Genişlik	2710 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1950 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	8000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	10000 mm
Platform Genişliği	830 mm
Gerekli Pnömatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	5,5 Hp.x2 Adet.

PHL 20


Platform Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, MAKASLI, ORTA-AĞIR SINIF TİCARİ ARAÇ, KAMYON BAKIM, SERVİS LİFTİ

- Makaslı tip, elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn.
- Tam elektronik açışal konum ayarlayıcı özel denge stabilite sistemi ile mikro işlemci kontrollü ve tam güvenli kaldırma senkronizasyon sistemi
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maximum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaksız yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Basınç değeri koruma valflerinin üzerinde bulunduğu dişli pompa beslemeli, kompakt ve problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel hidrolik güç ünitesi.
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter metal burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım.
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400 V'tan 24V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi.
- Elektriksel besleme geriliminde kesinti veya arızada, üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği.
- Hidrolik güç ünitesi, elektrik motorunu herhangi bir arıza veya aşırı yüke karşı korumak için termik röle düzeneği.
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

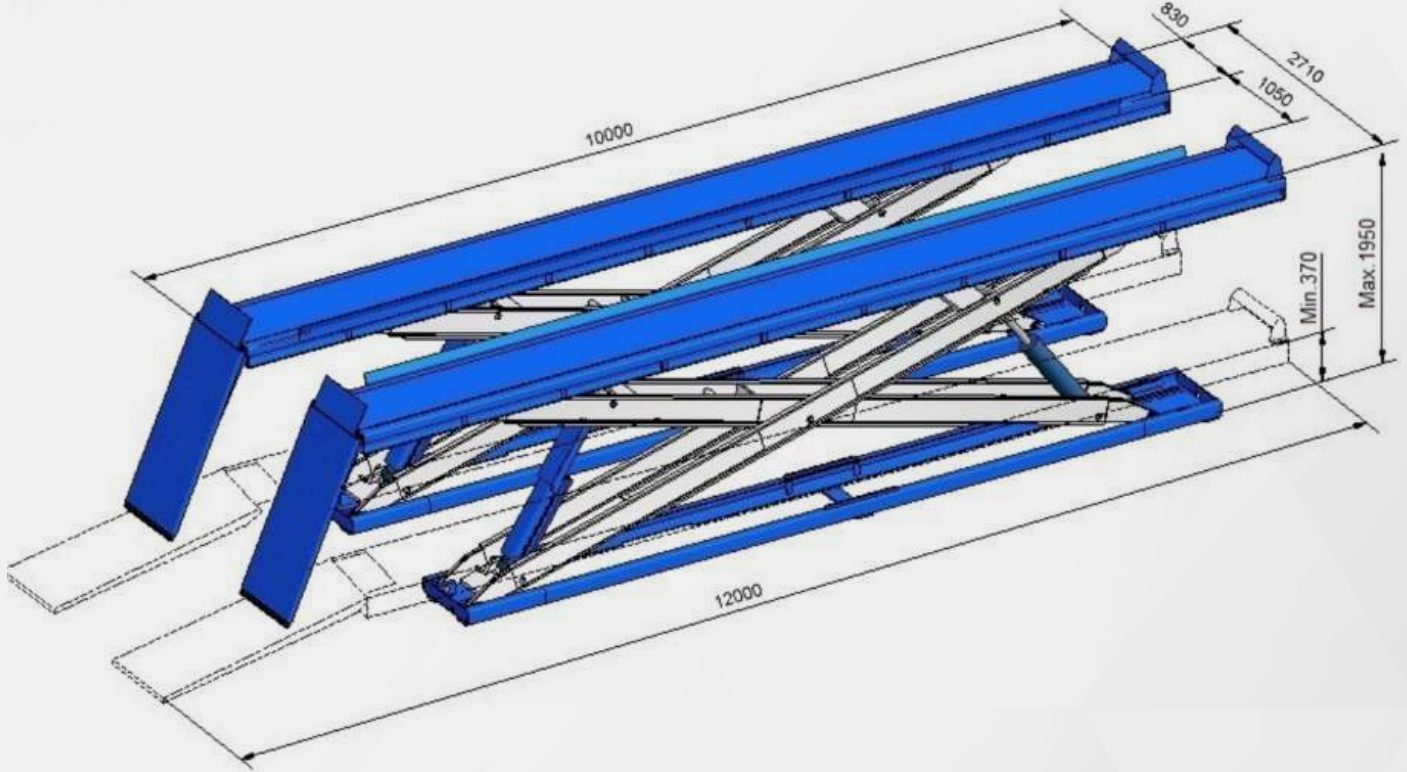


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	20000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	370 mm
Platformlar Arası Açıklık	1050 mm
Genişlik	2710 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1950 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	10000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	12000 mm
Platform Genişliği	830 mm
Gerekli Pnömatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	5,5 Hp.x2 Adet.

ODL 5.0 K2


Öndüzen Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK ,ÖNDÜZEN AYAR CİHAZI KULLANIMINA UYGUN, 2 TONLUK PNOMATİK GEZER KRİKOLU, MAKASLI LİFT

- Elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla; kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn
- Standart olarak sunulan ve makinenin öndüzen cihazı beraberinde kullanılabilmesi için gerekli olan; ayarlanabilen döner platform boşluğu, arka kayar platform düzeneği ve gezer krikosu ile çok amaçlı sistem
- Her marka öndüzen ayar cihazı ile uyumlu kullanım imkanı
- Problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel paket tip hidrolik güç ünitesi
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maximum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaksız yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter bronz burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve her tür kaçağa karşı elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel iniş kontrol düzeneği
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

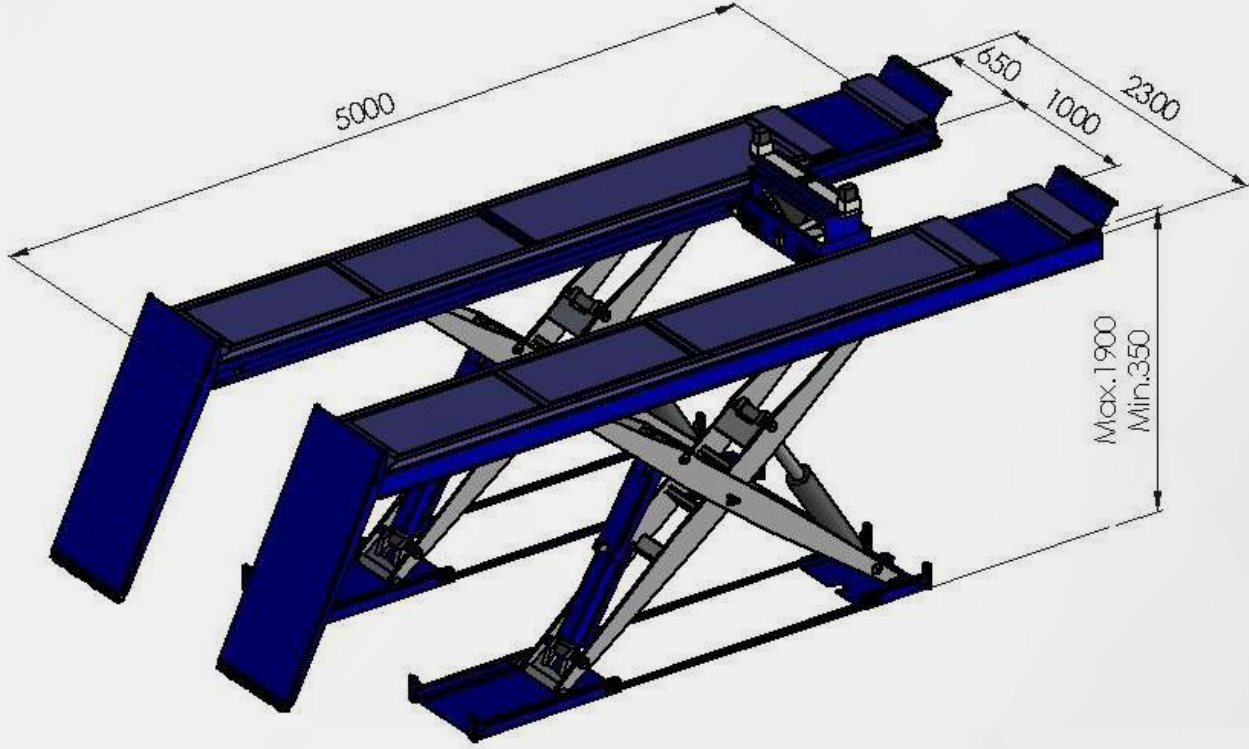



TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	350 mm
Platformlar Arası Açıklık	1000 mm
Genişlik	2300 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1900 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	5000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	6900 mm
Platform Genişliği	650 mm
Gerekli Pnmatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz.	7,5 Hp.x1 Adet

ODL 6.5 / K5**Öndüzen Liftler****Makaslı Liftler****ELEKTRO HİDROLİK , ÖNDÜZEN AYAR CİHAZI KULLANIMINA UYGUN, 5 TONLUK
HİDRO PNOMATİK GEZER KRİKOLU, MAKASLI LİFT**

- Elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla; kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn
- Standart olarak sunulan ve makinenin öndüzen cihazı beraberinde kullanılabilmesi için gerekli olan; ayarlanabilen döner platform boşluğu, arka kayar platform düzeneği ve gezer krikosu ile çok amaçlı sistem
- Her marka öndüzen ayar cihazı ile uyumlu kullanım imkanı
- Problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel paket tip hidrolik güç ünitesi
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maximum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaksız yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter bronz burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve her tür kaçağa karşı elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel iniş kontrol düzeneği
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

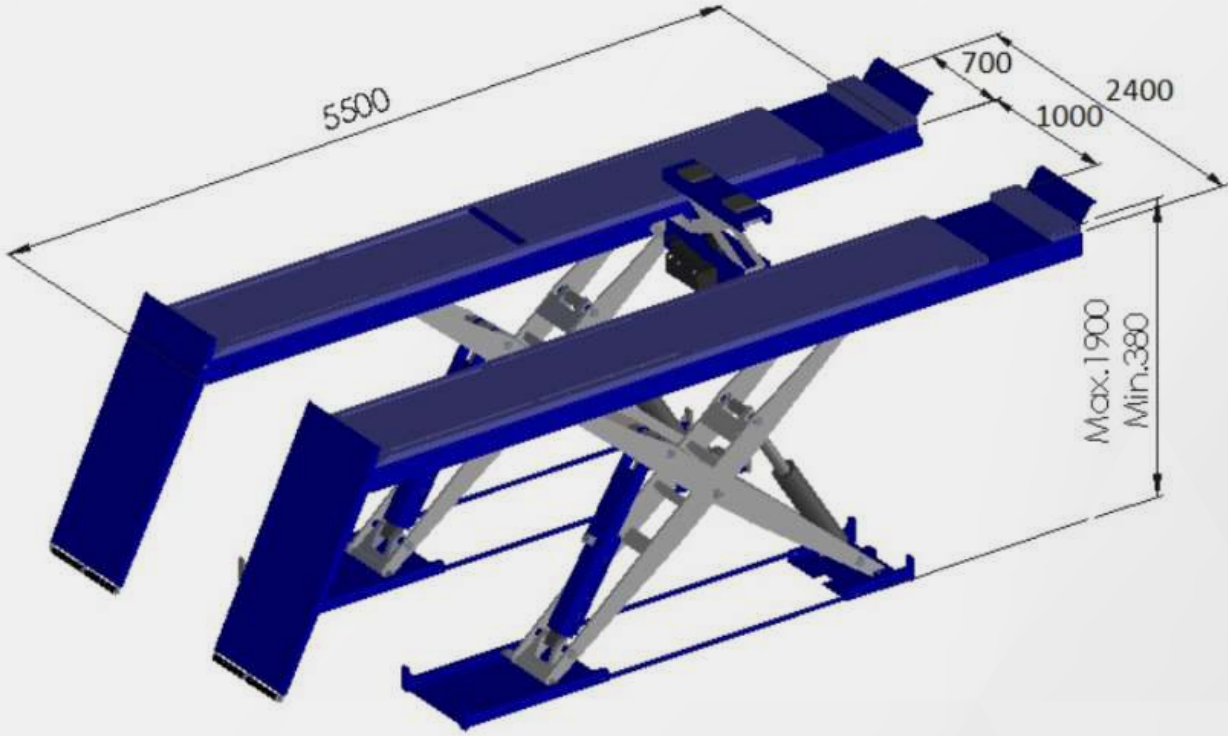


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	6500 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	380 mm
Platformlar Arası Açıklık	1000 mm
Genişlik	2400 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1900 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	5500 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	7700 mm
Platform Genişliği	700 mm
Gerekli Pnömatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz.	7,5 Hp.


ODL 8.0 / K5**Öndüzen Liftler****Makaslı Liftler****ELEKTRO HİDROLİK , ÖNDÜZEN AYAR CİHAZI KULLANIMINA UYGUN, 5 TONLUK
HİDRO PNOMATİK GEZER KRİKOLU, MAKASLI LİFT**

- Elektro hidrolik güç düzenekli, hidrolik homolog besleme ünitesi ve her tür emniyet donanımıyla; kaliteli ve dünya standardına haiz ŞANMAK teknolojisi ve hizmet felsefesi ile geliştirilen özel dizayn
- Standart olarak sunulan ve makinenin öndüzen cihazı beraberinde kullanılabilmesi için gerekli olan; ayarlanabilen döner platform boşluğu, arka kayar platform düzeneği ve gezer krikosu ile çok amaçlı sistem
- Her marka öndüzen ayar cihazı ile uyumlu kullanım imkanı
- Problemsiz çalışmayı uzun yıllar sorunsuz temin eden tasarımı ile özel paket tip hidrolik güç ünitesi
- Her tür hidrolik basınç kaybı; hortum patlaması, kaçak v.s. durumuna karşı pnomatik kontrollü mekanik konum emniyet sistemi ile yatay konumu daima kontrol eden, altında çalışan kişinin can güvenliğini ve kaldırılacak aracın güvenliğini ikincil olarak koruyan tam donanımlı özel dizayn
- Dört noktadan desteklenen dört hidrolik silindirin tahrik ettiği kaldırma sistemi ile elastik deformasyonu en az seviyeye indiren maximum yatay konum stabilitesi sağlayan, mekanik mukavemeti en üst düzeyde tutan dizayn
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve kaynaklı yekpare üretim teknolojisi ile maksimum mekanik mukavemet
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter bronz burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve her tür kaçağa karşı elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel iniş kontrol düzeneği
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları,
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.





TEKNİK ÇİZİM

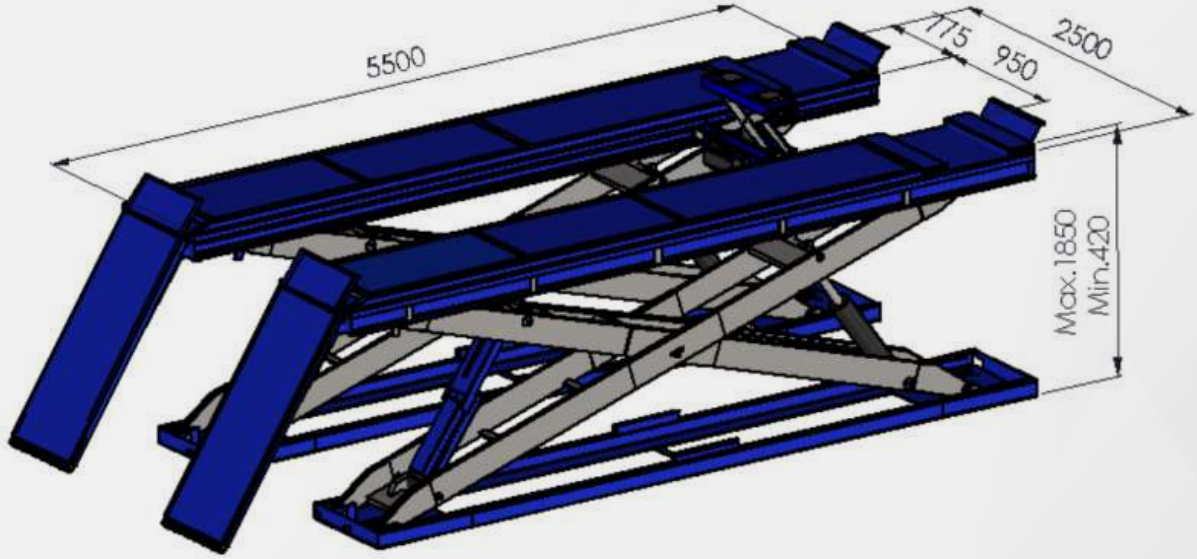

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	8000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	420 mm
Platformlar Arası Açıklık	950 mm
Genişlik	2500 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1850 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	5500 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	7700 mm
Platform Genişliği	775 mm
Gerekli Pnmatik Basınç	8 / 10 bar
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz.	5,5 Hp.x2 Adet

PHL 5.0 W3


Yardımcı Makaslı
Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, ARACIN DÖRT TEKERLEĞİNİ AYNI ANDA SERBEST BIRAKAN PLATFORM İÇİ HİDROLİK MAKASLI MİNİ LİFTLİ, MAKASLI PLATFORM LİFTİ

- Boyutları ayarlanabilen ve alt şase grubu bu liftin uygulamasına müsait her tür küçük büyük araca yönelik kullanılabilecek dört tekerleği aynı anda boşa çıkaran platform içi üst lift mekanizması.
- Ana lift veya üst lift bölümünü seçerek ister aracı kaldırmayı ister tekerlekleri boşa çıkarmayı sağlayan ergonomik ve kolay kullanım imkanı
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve yekpare üretim teknolojisi maksimum mekanik mukavemet.
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter metal burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım.
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 380V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Hidrolik güç ünitesi, elektrik motorunu herhangi bir arıza veya aşırı yüke karşı korumak için gerekli termik röle düzeneği
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

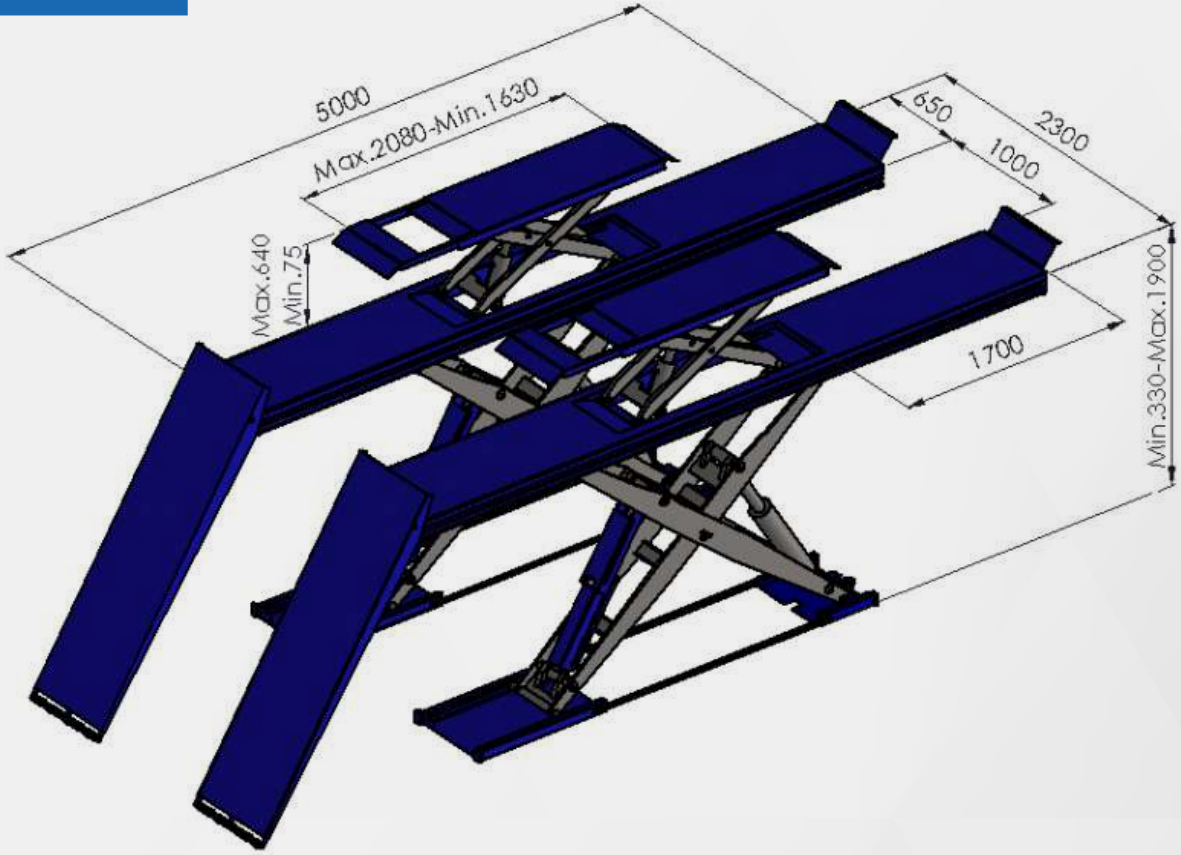


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	330 mm
Platformlar Arası Açıklık	1000 mm
Genişlik	2300 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1900 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	5000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	7200 mm
Platform Genişliği	650 mm
Üst Lift Max. Yüksekliği	640 mm
Üst Lift Platformu Min. Uzunluğu	1630 mm
Üst Lift Platformu Max. Uzunluğu	2080 mm
Üst Platformun Ana Platforma Önden Mesafesi	1700 mm
Gerekli Pnömatik Basınç	8 / 10 Bar
Motor Trifaze 380 V./ 50 Hz.	7,5 Hp.x1 Ad. 3,5 Hp.x1 Ad.


ODL 5.0 W3


Yardımcı Makaslı
Liftler

Makaslı Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, ARACIN DÖRT TEKERLEĞİNİ AYNI ANDA SERBEST BIRAKAN PLATFORM İÇİ HİDROLİK MAKASLI MİNİ LİFTLİ, MAKASLI ÖN DÜZEN LİFTİ

- Standart olarak sunulan ve makinenin ön düzen cihazı beraberinde kullanılabilmesi için gerekli olan döner platform boşluğu, arka kayar platform düzeneği ve platform içi hidrolik makaslı mini lift ile çok amaçlı dizayn
- Kolay ayarlanabilir lift seviyesi ve dört tekerlek için tam doğrulukta ön düzen ayarı
- Her iki platformda da mini liftlerin gizlenmiş olması ile şık görünüm.
- Makas ve platform sisteminde kullanılan en üst kalite çelik malzeme ve yekpare üretim teknolojisi maksimum mekanik mukavemet.
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter metal burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım.
- Pano iç kontrol gerilimini şebeke besleme gerilimi olan 400V'tan 24 V'a indiren ve elektriksel tam güvenliği sağlayan transformatör devresi
- Elektrik besleme geriliminde kesinti veya arızada , lift üzerinde kalan aracı indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Hidrolik güç ünitesi, elektrik motorunu herhangi bir arıza veya aşırı yüke karşı korumak için gerekli termik röle düzeneği
- Kalkış sonrasında, öndeki dayamalar gibi aracın boşta hareketine karşı güvenlik seti oluşturan rampaları
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.

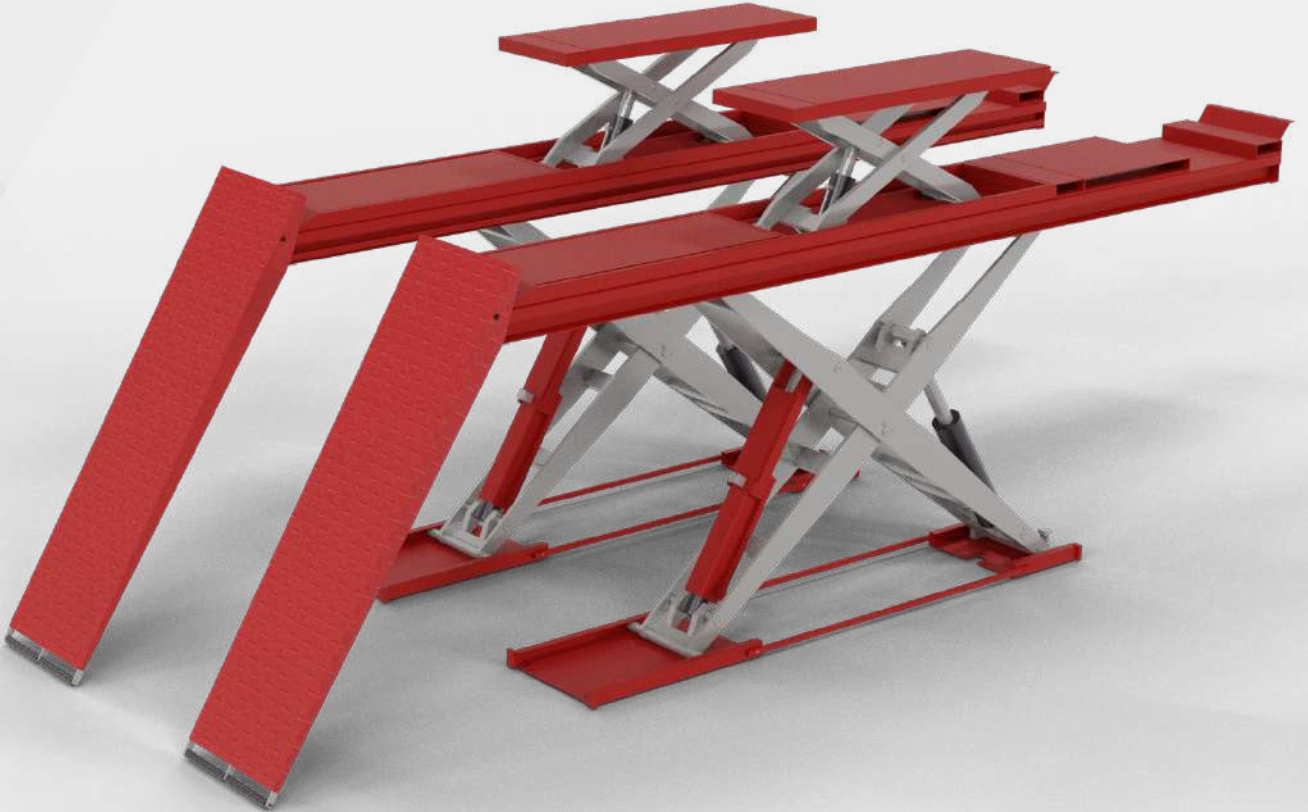

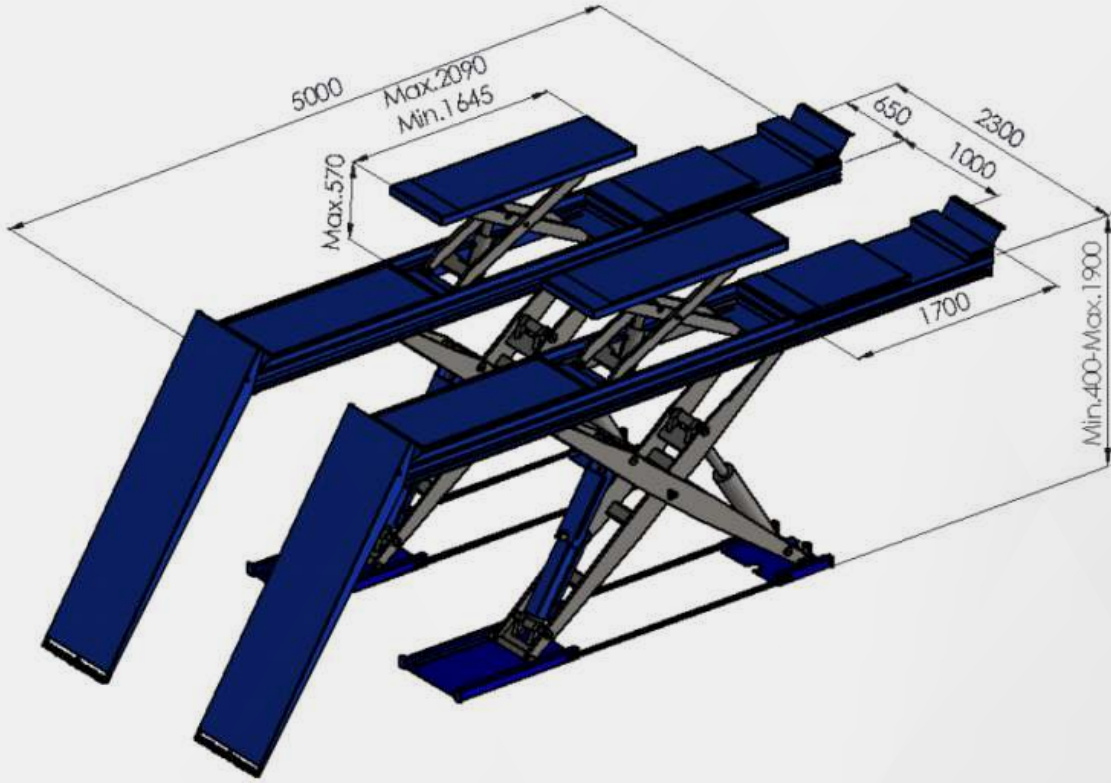
TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	400 mm
Platformlar Arası Açıklık	1000 mm
Genişlik	2300 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1900 mm
Kaldırma Platformu Uzunluğu	5000 mm
Tüm Uzunluk (Rampalar Dahil)	7200 mm
Platform Genişliği	650 mm
Üst Lift Max. Yüksekliği	570 mm
Üst Lift Platformu Min. Uzunluğu	1645 mm
Üst Lift Platformu Max. Uzunluğu	2090 mm
Üst Platformun Ana Platforma Önden Mesafesi	1700 mm
Gerekli Pnomatik Basınç	8 / 10 Bar
Motor Trifaze 380 V./ 50 Hz.	7,5 Hp.x1 Ad. 3,5 Hp.x1 Ad.

ML 500

Motorsiklet Lifti


Makaslı Liftler

500 KG. KALDIRMA KAPASİTELİ, ELEKTRO HİDROLİK, MAKASLI, MOTORSİKLET LİFTİ

- Her sınıf motorsiklete uygun özel platform yapısı sayesinde geniş kullanım yelpazesi.
- Yarım ay şekilli özel mengene tertibatı ile janta temas etmeksizin lastik üzerinden gerçekleştirilen sabitleme sistemi ve arka tekerin altını boş bırakarak şanzıman ve arka lastik sökme işlemlerinde kullanılan özel platform penceresi ile motorsiklet tamir, bakım işlemleri için gereken her türlü operasyona uygun tasarımı.
- Ergonomik çalışma yüksekliği temin eden özel makaslı hareket düzeneği ile yıllarca sorunsuz hizmet.
- Hidrolik çift emniyet düzeneği ve otomatik konum kilit tertibatı ile hareketin her aşamasında kullanım güvenliği.
- Çalışma alanını ergonomik hale getirerek, maksimum yer kazancı temin eden hareketli rampa düzeneği.
- Tam otomatik kullanım konfor şartları altında sunan özel hidrolik güç ünitesi ve elektriksiz kontrol paneli.
- Yandan destekli motorsikletler için yan destek platformu ile her türlü motorsiklete uygun dizayn.



TEKNİK ÇİZİM

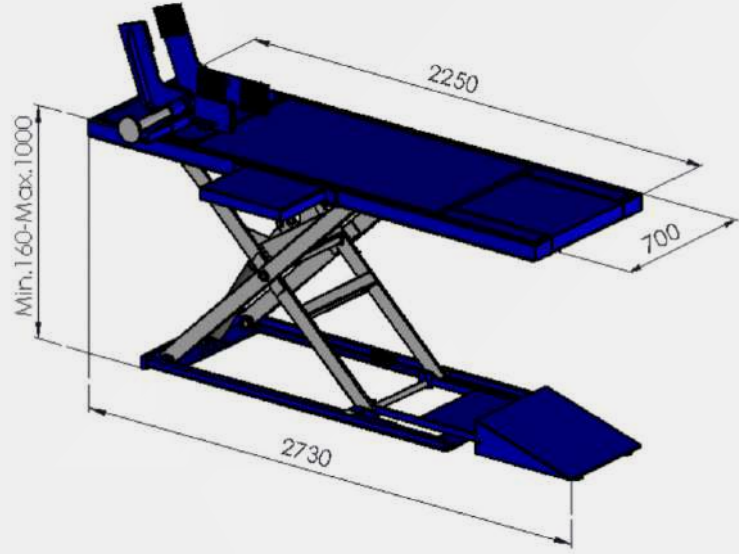

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	500 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	160 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1000 mm
Platform Genişliği	700 mm
Platform Uzunluğu	2250 mm
Rampalar Dahil Tüm Uzunluk	2730 mm
Motor Trifaze 380 V./ 50 Hz.	1,5 Hp



ML 750

Motorsiklet Lifti


Makaslı Liftler

750 KG. KALDIRMA KAPASİTELİ, ELEKTRO HİDROLİK, MAKASLI, MOTORSİKLET LİFTİ

- Her sınıf motorsiklete uygun özel platform yapısı sayesinde geniş kullanım yelpazesi.
- Yarım ay şekilli özel mengene tertibatı ile janta temas etmeksizin lastik üzerinden gerçekleştirilen sabitleme sistemi ve arka tekerin altını boş bırakarak şanzıman ve arka lastik sökme işlemlerinde kullanılan özel platform penceresi ile motorsiklet tamir, bakım işlemleri için gereken her türlü operasyona uygun tasarımı.
- Ergonomik çalışma yüksekliği temin eden özel makaslı hareket düzeneği ile yıllarca sorunsuz hizmet.
- Hidrolik çift emniyet düzeneği ve otomatik konum kilit tertibatı ile hareketin her aşamasında kullanım güvenliği.
- Çalışma alanını ergonomik hale getirerek, maksimum yer kazancı temin eden hareketli rampa düzeneği.
- Tam otomatik kullanım konfor şartları altında sunan özel hidrolik güç ünitesi ve elektrikli kontrol paneli.
- Yandan destekli motorsikletler için yan destek platformu ile her türlü motorsiklete uygun dizayn.



TEKNİK ÇİZİM

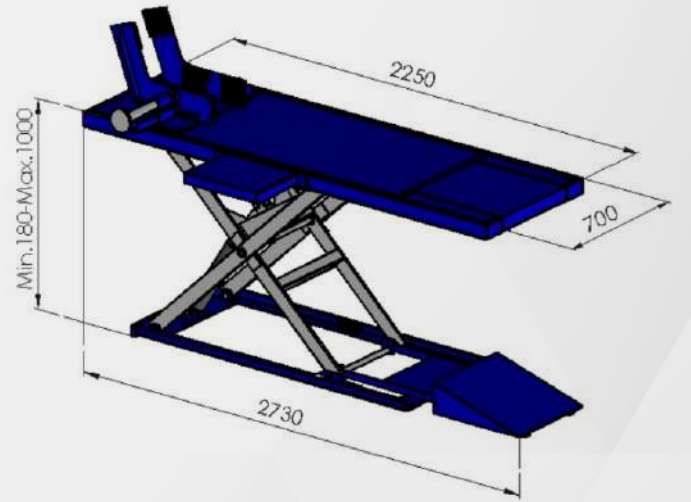

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	750 Kg
En Düşük Yükleme Yüksekliği	180 mm
Max. Kaldırma Yüksekliği	1000 mm
Platform Genişliği	700 mm
Platform Uzunluğu	2250 mm
Rampalar Dahil Tüm Uzunluk	2730 mm
Motor Trifaze 380 V./ 50 Hz.	1,5 Hp



K 2.0

Pnömatik Gezer
Krikolar


Pnömatik Gezer Krikolar

2.000 KG. KALDIRMA KAPASİTELİ, PNOMATİK, GEZER TİP LİFT VE KANAL KRİKOSU

- Pnömatik besleme gücü kullanılan üstün tasarım
- Kullanıldığı liftin platformu yada kanal boyunca istenildiği konuma ayarlanabilen kollar ile ergonomik yapı
- Basınç koruma emniyet tertibatı ve yüksek kapasiteli silindir ile hem güvenlik hem de performans açısından en optimum sonuç
- Kaldırma ayaklarının ve ara takozların ayarlanabilmesi ile her boyuttaki araç için kullanım imkanı
- Kaymadan kaldırmayı en güvenli şekilde temin eden özel lastik takozlar
- Aracın çift noktadan en güvenli şekilde kaldırılmasını sağlayan ergonomik yapı.
- Güçlü ve statik dayanımı artırılmış özel dizaynı ile uzun fiziki ömür



TEKNİK ÇİZİM

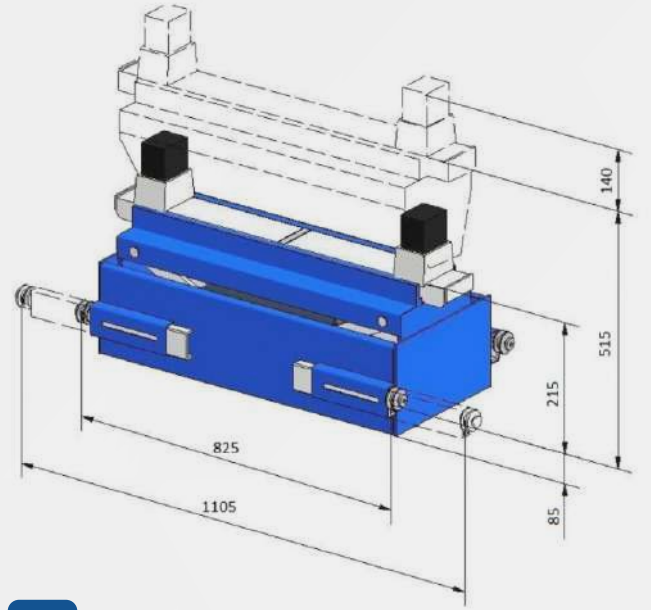

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	2000 Kg
Minimum Genişlik	825 mm
Maksimum Genişlik	1105 mm
Gövde İle Makara Arası Mesafe	85 mm
Minimum Yükseklik	215 mm
Maksimum Yükseklik	515 mm
Kaldırıcı Ara Takoz Yüksekliği	140 mm
Çalışma Basıncı	8/10 Bar



K 5.0

Pnömatik Gezer
Krikolar


Pnömatik Gezer Krikolar

5.000 KG. KALDIRMA KAPASİTELİ, HİDRO PNOMATİK, GEZER TİP LİFT VE KANAL KRİKOSU

- Hidro pnomatik besleme gücü kullanılan üstün tasarım
- Basınç koruma emniyet tertibatı ve yüksek kapasiteli silindir ile hem güvenlik hem de performans açısından en optimum sonuç
- Kullanıldığı liftin platformu yada kanal boyunca istenildiği konuma ayarlanabilen kollar ile ergonomik yapı
- Kaymadan kaldırmayı en güvenli şekilde aracın her bölgesinden temin eden kaldırma aparatları
- Hidrolik basınç koruma emniyet tertibatı , hortum patlama rakoru gibi güvenlik sistemleriyle de güvenli çalışma



TEKNİK ÇİZİM

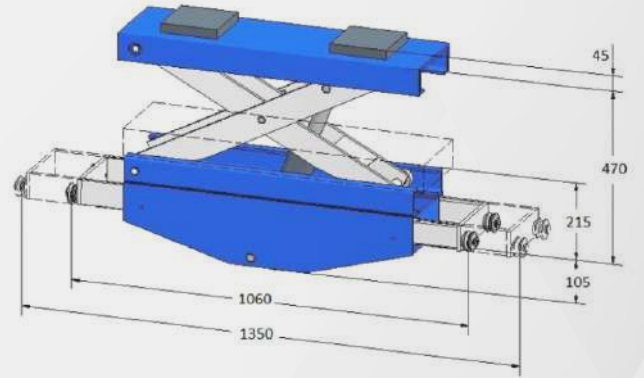

TEKNİK DETAYLAR



AÇIKLAMA

ÖZELLİK

Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
Minimum Genişlik	1060 mm
Maksimum Genişlik	1350 mm
Gövde İle Makara Arası Mesafe	105 mm
Minimum Yükseklik	215 mm
Maksimum Yükseklik	470 mm
Kaldırıcı Ara Takoz Yüksekliği	45 mm
Çalışma Basıncı	8/10 Bar

K 10.0

Pnömatik Gezer
Krikolar



Pnömatik Gezer Krikolar

10.000 KG. KALDIRMA KAPASİTELİ, HİDRO PNOMATİK, GEZER TİP LİFT VE KANAL KRİKOSU

- Hidro pnomatik besleme gücü kullanılan üstün tasarım.
- Aracın çift noktadan en güvenli şekilde kaldırılmasını sağlayan ergonomik yapı.
- Kaymadan kaldırmayı en güvenli şekilde temin eden özel lastik takozlar
- Hidrolik basınç koruma emniyet tertibatı, hortum patlama rakoru gibi güvenlik sistemleriyle de güvenli çalışma



TEKNİK ÇİZİM

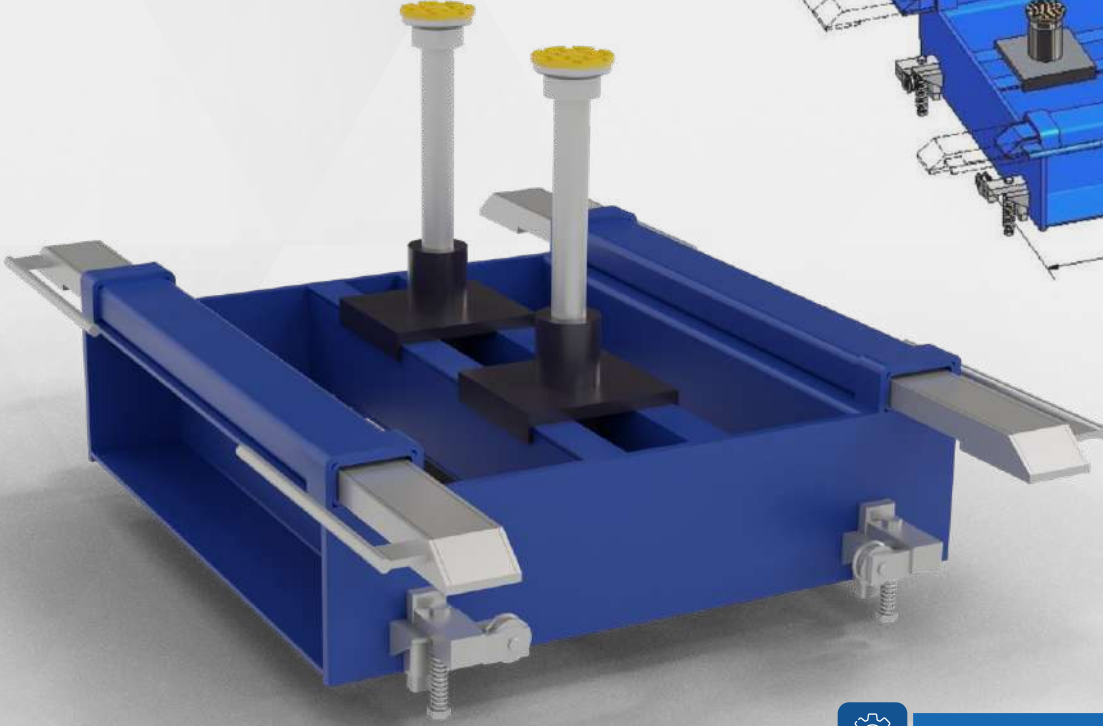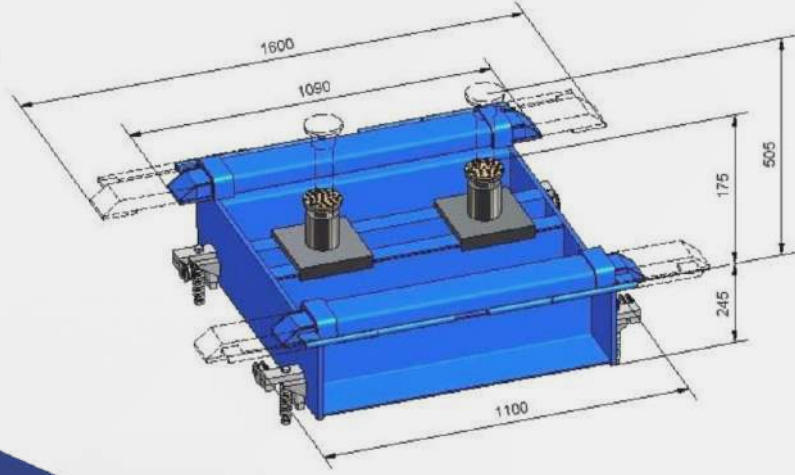

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	10000 Kg
Makaralar Arası Mesafe	1100 mm
Kolların Minimum Uzunluğu	1090 mm
Kolların Maksimum Uzunluğu	1600 mm
Gövde İle Makara Arası Mesafe	245 mm
Minimum Yükseklik	175 mm
Maksimum Yükseklik	505 mm
Çalışma Basıncı	8/10 Bar

BL 100

Batarya Lifti


Batarya Lifti

ELEKTRO HİDROLİK, MOBİL, MAKASLI, BATARYA DEĞİŞTİRME LİFTİ

- Her düz ve sağlam yüzeyde kullanılan dizayn
- Pratik taşıma ve kullanım
- Sağlam çelik yapı ve üstün kaliteli hidrolik sistem sayesinde dayanıklı ve güvenli Kablolu kumanda sayesinde 'Tek Kişi İşlemi' ile platformu kaldırma ve indirme
- Park frenli döner arka tekerlekler
- Platform üzerindeki takozlar vasıtasıyla kaydırmadan güvenli kaldırma
- Tüm mekanik, hidrolik ve elektriksel sistemlerde CE (Avrupa Topluluğu) güvenlik normlarına tam uygunluk
- Düşük iç gerilim (24 V.) ile elektriksel olarak herhangi bir kaçağa karşı tam güvenlik
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm



TEKNİK ÇİZİM

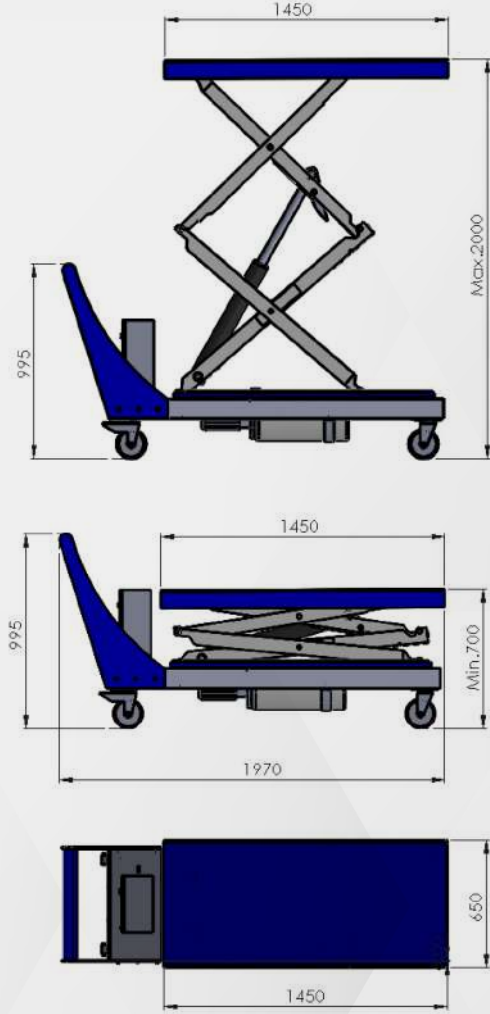

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5000 Kg
Minimum Genişlik	1060 mm
Maksimum Genişlik	1350 mm
Gövde ile Makara Arası Mesafe	105 mm
Minimum Yükseklik	215 mm
Maksimum Yükseklik	470 mm
Kaldırıcı Ara Takoz Yüksekliği	45 mm
Çalışma Basıncı	8/10 Bar

EMANUEL

Mekanik Mobil
Kolonlu

Mobil Kolunlu Liftler



EMANUEL



HCL 5.5

Hidrolik Mobil
Kolonlu


Mobil Kolunlu Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, MOBİL KOLONLU LİFT

- Kolonların mobil özelliği ile kullanım alanını genişletme imkanı.
- İstenildiğinde 4 kolon, istenildiğinde 6 kolon çalıştırılabilme imkanı sağlamaktadır.
- Her kolon kolay sökülüp takılabilir fiş-priz grubu ile kontrol ünitesine monte edilebilir.
- Her bir kolonun taşıma kolları kaldırma ve indirme esnasında oluşabilecek seviye farklılığı 20 mm'den fazla olduğunda elektronik kontrol lifti durdurarak çalışmasına izin vermemektedir.
- Yük kolonlarda merkeze yerleştirilmiş taşıma kolları ile kaldırılmaktadır.
- Her bir kolonda bir adet hidrolik silindir mevcuttur.
- Her kolonunun üzerinde hidrolik ünite ve elektrik motoru mevcuttur.
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.




TEKNİK ÇİZİM

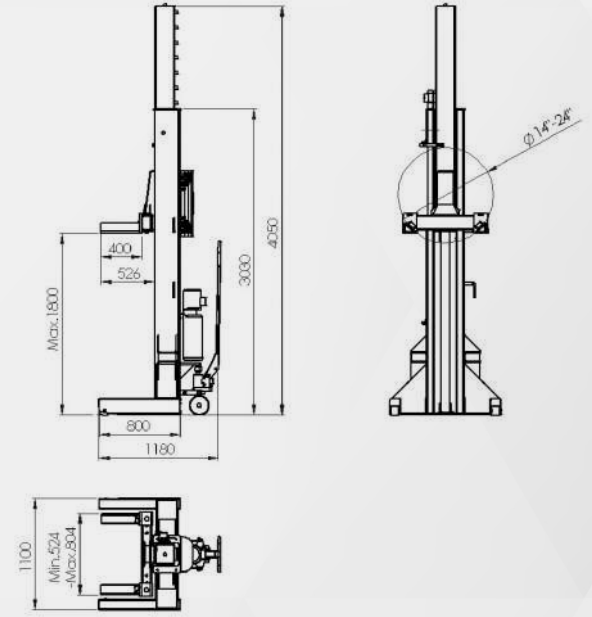

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	5500 Kg./kolon
Kaldırma Çatalları max. Yüksekliği	1800 mm
Kaldırılacak teker çapı aralığı	14"-24"
Tüm genişlik	1100 mm
Tüm uzunluk	1180 mm
Makinenin kapalı yüksekliği	3030 mm
Makinenin açık yüksekliği	4050 mm
Her bir kolondan güç kaynağına kablo uzunluğu	20000 mm
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	3,5 Hp. x 1 Adet / kolon

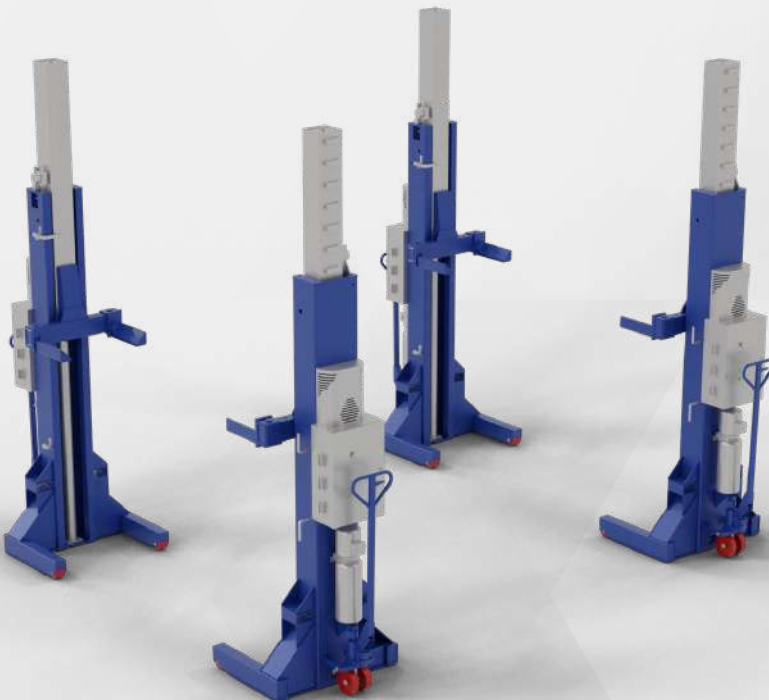

HCL 7.5

Hidrolik Mobil
Kolonlu


Mobil Kolunlu Liftler

ELEKTRO HİDROLİK, MOBİL KOLONLU LİFT

- İstenildiğinde 4 kolon, istenildiğinde 6 kolon çalıştırılabilme imkanı sağlamaktadır.
- Her kolon kolay sökülüp takılabilir fiş-priz grubu ile kontrol ünitesine monte edilebilir.
- Her bir kolonun taşıma kolları kaldırma ve indirme esnasında oluşabilecek seviye farklılığı 20 mm'den fazla olduğunda elektronik kontrol lifti durdurarak çalışmasına izin vermemektedir.
- Yük kolonlarda merkeze yerleştirilmiş taşıma kolları ile kaldırılmaktadır.
- Her bir kolonda bir adet hidrolik silindir mevcuttur.
- Her kolonunun üzerinde hidrolik ünite ve elektrik motoru mevcuttur.
- Boya öncesi yapılan özel yüzey hazırlama işlemleri ve elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık görünüm.



TEKNİK ÇİZİM

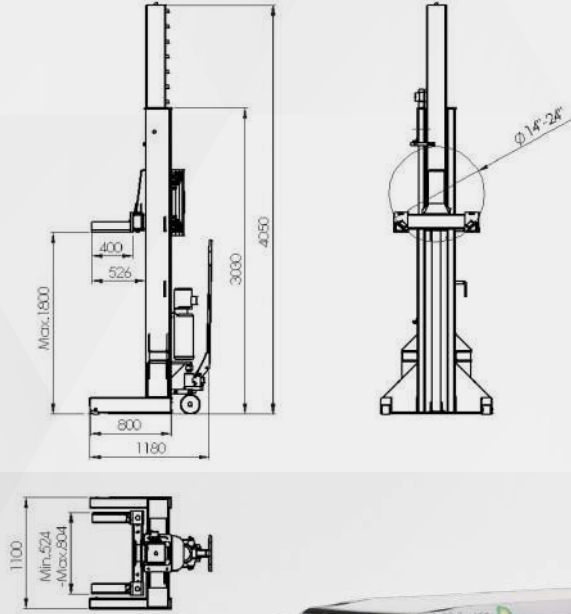

TEKNİK DETAYLAR

AÇIKLAMA	ÖZELLİK
Kaldırma Kapasitesi	7500 Kg./kolon
Kaldırma Çatalları max. Yüksekliği	1800 mm
Kaldırılacak teker çapı aralığı	14"-24"
Tüm genişlik	1100 mm
Tüm uzunluk	1180 mm
Makinenin kapalı yüksekliği	3030 mm
Makinenin açık yüksekliği	4050 mm
Her bir kolondan güç kaynağına kablo uzunluğu	20000 mm
Motor Trifaze 380V./50 Hz.	3,5 Hp. x 1 Adet / kolon



SEHPA

Taşıma Sehpa

Mobil Kolunlu Liftler

2 - 4 - 6 - 10 ton ve
talep edilen farklı
kaldırma kapasitelerinde
üretim yapılabilmektedir.





ATL / ATL DUO / ADL**Elektro Mekanik
Yük Platformları****Yük Platformları**

- Bilinen sistemlere göre kıyaslanamaz uygun fiyatları, elektro mekanik hareket düzeneği ve en uzun çalışma ömrü, en az bakım ihtiyacı ile eşsiz tasarım.
- Max.4,5 m.'ye kadar üretilebilen strok mesafesi ile geniş kullanım yelpazesi
- Tek, iki veya dört direk konstrüksiyonu ile her zemine özel çözüm tasarımları ile alternatifli dizayn
- Özel imalat metodları ile üretilen çelik trapez dişli mil , ana taşıyıcı ve emniyet somunlu mekanizma
- Otomatik konum kontrolü sağlayan limit sınırlayıcılar
- Elektriksel güvenliği sağlayan 24 V. kumanda devresi ile kaçak güvenliği
- Elektrik besleme arızalarında yükü indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Gerektiğinde durak ve kontrol panelleri sayısı da arttırılarak uygulanabilen her iki kat seviyesinden de yapılabilen sistem kontrolü.
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık ve dayanımlı dış yüzey

ATL**ATL DUO****ADL**

HDL / HHL**Elektro Hidrolik
Halatlı****Yük Platformları**

- Hidrolik güç sistemi ile ergonomik çalışma düzeneği
- Hızlı , sessiz ünitesi ve çalışma sistemi ile bina içi uygulamalarında tercih edilen platform sistemi
- Çelik halat sistemi ile maksimum güvenlik
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık ve dayanımlı dış yüzey

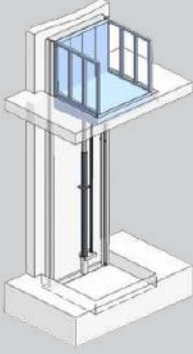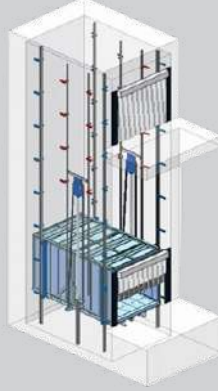HDL**HHL**

HMP

Elektro Hidrolik
Makaslı

Yük Platformları

- Problemsiz uzun yıllar çalışma temin eden , bakım gerektirmeyen tasarımı ile özel kompakt hidrolik güç ünitesi
- Platform uzunluğu yeterli olduğu taktirde max. 7 m.'ye kadar üretilebilen strok mesafesi ile geniş kullanım mesafesi
- Çeşitli boyutlarda kullanım yeri ihtiyacı ve teknik gereklilikler dikkate alınarak gerçekleştirilebilen özel tasarım uygulamaları ile her tür ihtiyaca yönelik çözümler
- Kaynaksız tek parça çelikten üretilen platformları ve makasları ile emsalsiz mekanik mukavemet
- Hortum patlama emniyet rakorları
- Tüm hareketli yataklama elemanlarında kullanılan, uzay teknolojisi ürünü sinter metal burçlar ile yağlama, bakım gerektirmeksizin makinenin kullanım ömrü boyunca yatak eklemlerini otomatik olarak yağlayan özel tasarım
- Elektriksel güvenliği sağlayan 24 V. devresi ile kaçak güvenliği
- Elektrik besleme arızalarında yükü indirebilmek için manuel kontrol düzeneği
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık ve dayanımlı dış yüzey



HR

Elektro Hidrolik
Yükleme Rampaları

Yük Platformları

- Güçlü ve statik dayanımı arttırılmış özel dizaynı ile uzun fiziki ömür
- Hem yukarı aşağı hem ileri geri ayarlanan konumu ile her türlü aracın lojistik dolum boşaltım işleminde kullanılan eksiksiz tasarım
- Zeminden yukarı max. 43 cm., zeminden aşağı max.37 cm. hareket aralığı
- 8000 kg. dayanımı ile forklift vasıtasıyla araçların dolum ve boşaltım işlemlerinde kolaylık sağlayan sistem
- Elektrik motoru için termik motor koruma devresi
- Elektrostatik toz boya ile boyanan yüzeyi ile şık ve dayanımlı dış yüzey



SANPARK

Otopark Liftleri


Otopark Liftleri



KALİTE BELGELERİ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

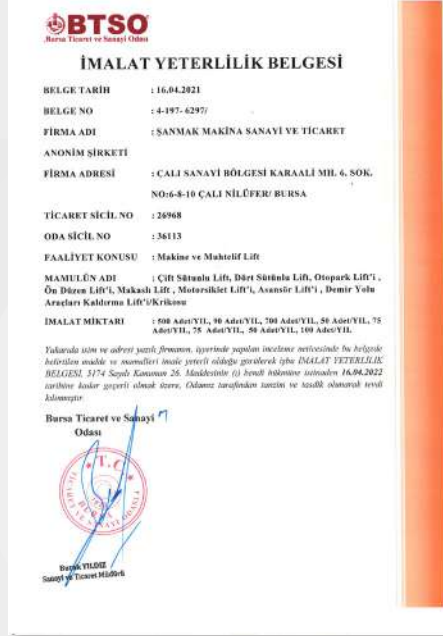

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 9002



ISO 9001





Çalı Sanayi Bölgesi 6. Sk. No: 8
16235 Çalı Bursa / Türkiye
T (+90-224) 482 23 90 (pbx)
T (+90-224) 482 43 72 (pbx)
F (+90-224) 482 23 92
www.sanmak.com.tr